
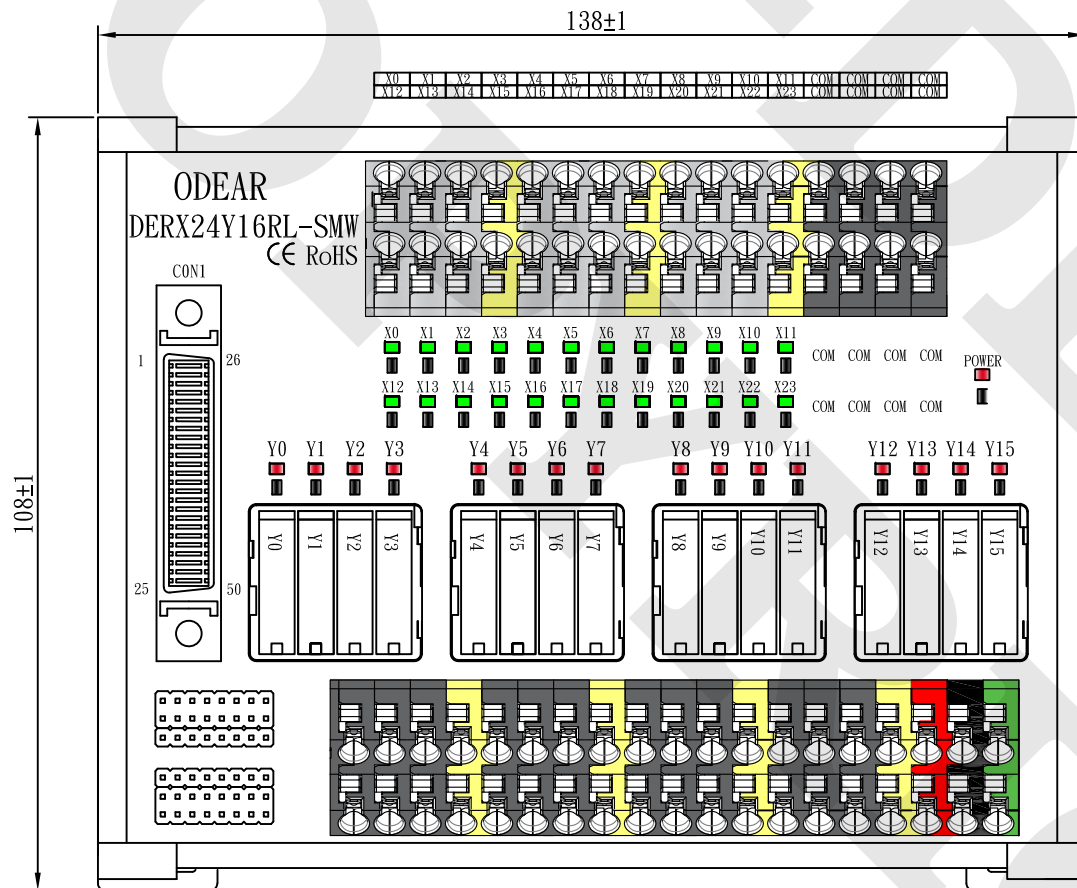


省配線繼電器端子台規範

DERX24Y16RL-SMW 設計規範

示意圖 - 背面底座

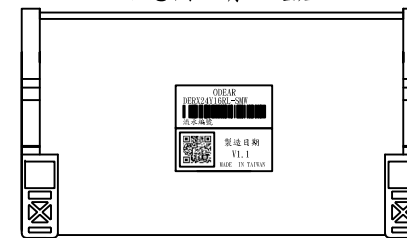

一、電器規格

1. 詳細電器規格請參照說明手冊
2. 建議針端規格型號為: CE1.0-10

二、LED燈號原則:


1. 輸出(Y): 紅燈
2. 輸入(X): 綠燈
3. 電源(POWER): 紅燈
4. LRUN: 綠燈(運作中)
燈熄(停止)
5. LERR: 紅燈(異常)
燈熄(正常)

三、Relay 規格

1. 工作電壓: DC24V
2. 負載側電壓: DC30V
AC250V
3. 最大耐電流: 5A
4. 詳細電器規格請參照說明手冊

四、魔力設計端子台

1. 紅: 正電24V
2. 黑: 負電0V
3. 綠: 接地
4. 淺灰: 訊號點
5. 深灰: COM點



Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	+	-	⊥
COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM	COM			



整體外觀尺寸

詳細功能請參照說明手冊

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/10/01	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2019/01/23	工程 2022.05.18 廖啓志	工程 2022.05.18 薛宇傑	工程 2022.04.14 白佳弘		日期		
1.1	版面確認	2021/10/01					產品編碼	歐迪爾P/N: DERX24Y16RL-SMW	
							圖面案號	比例: 1:1 單位: mm 版本: 1.1 頁次: 1/1	