


省配線繼電器端子台規範

DSY8R-FW-1C 設計規範

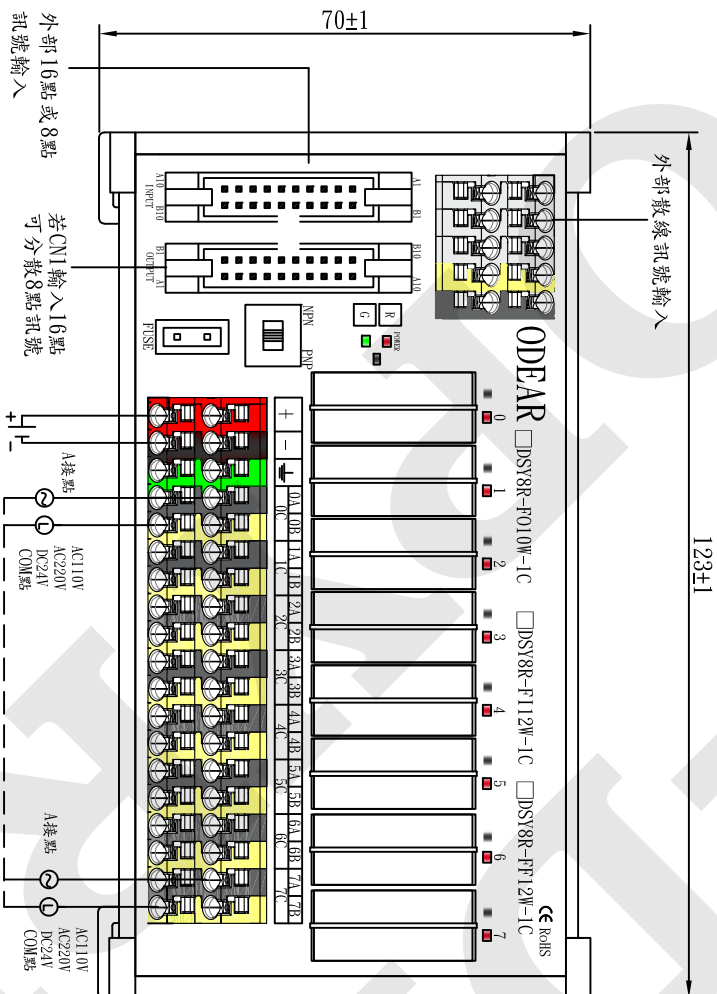

外部散線訊號輸入

123±1

70±1

外部16點或8點
訊號輸入

若CN1輸入16點
可分散8點訊號

一、電器規格

1. 各點動作均有指示燈。
2. 具有電源指示燈。
3. 建議針端規格型號為: CE 1.0-10

二、指撥開關




當指撥開關切至左端時，為NPN模式。
當指撥開關切至右端時，為PNP模式。

三、Relay規格

1. 工作電壓: DC24V
2. 接點規格:
 - (1) 接點結構: 1A(常閉接點)
 - (2) 負載側電壓: DC30V
AC250V
 - (3) 最大耐電流: 12A

示意圖 - 背面底座

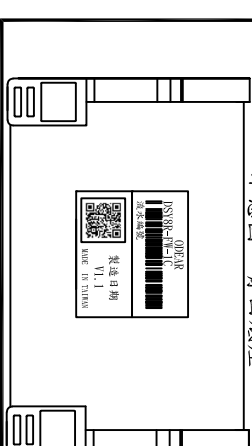

詳細功能請參照說明手冊

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶 P/N	日期	 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.		
1.0	Original Release	2019/05/20			工程部		2021/10/01	產品編碼	歐迪爾 P/N: DSY8R-FW-1C	比例: 1:1
1.1	版面確認	2021/10/01			2022.05.16			圖方案號	版本: 1.1	單位: mm
					白佳弘				頁次: 1/1	