

省配線端子台規範

DPSSXY32L 設計規範

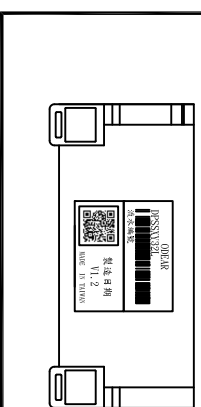
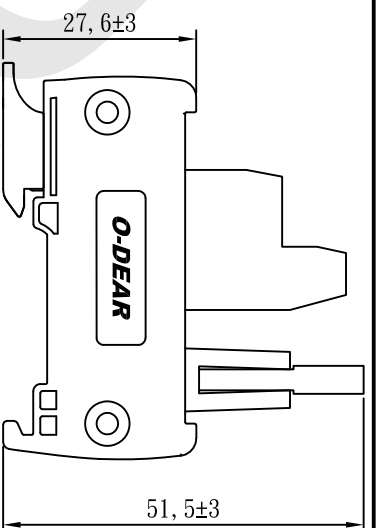
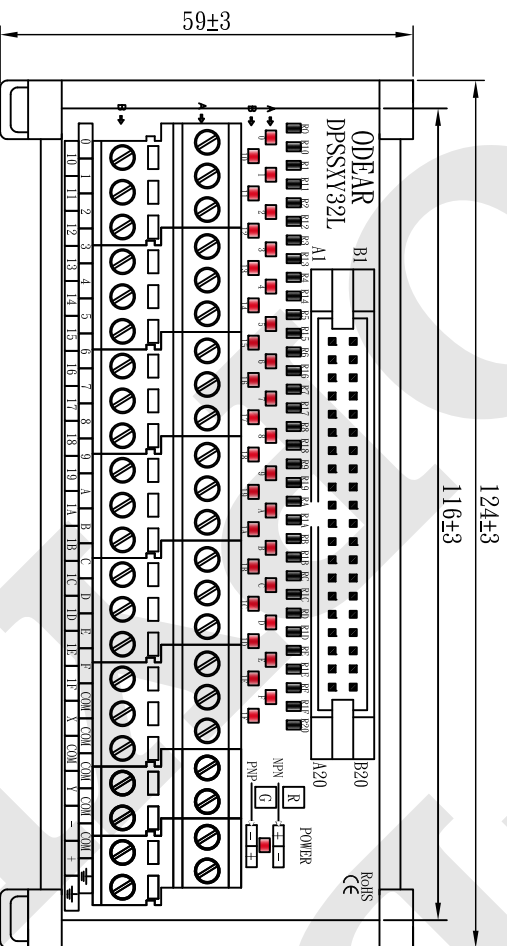


示意圖 - 背面底座

一、注意事項：

1. 端子台請提供DC24V電壓，COM 為輸出、入共通點，已有電源不需而外供電。
2. 當輸出使用時，請將Y與COM短接，此時COM為負電壓。
3. 當輸入使用時，請將X與COM短接，此時COM為正電壓。

二、規格：


1. 具32點輸出入點。
2. 各點動作均有指示燈。
3. 具有電源指示燈。
4. 具有5組共通。
5. 具有1組電源輸入端。

三、使用連接線：

MITXY32DFL-nM	MITQ81X32DBL-nM
MITQ81Y32DBL-nM	KEYSY32L-nM
MITQ82X32DFL-nM	MITQ82Y32DFL-nM
PANX32L-nM	PANYS2L-nM
SIEXY40T-nM	SIEXY40FT-nM
AB1762X32L-nM	AB1762Y32L-nM
AB1769Y32L-nM	AB1769Y32L-nM
AB2085X32L-nM	KEYSY32L-nM
KEYX32L-nM	KEYY32L-nM
OMR261X32CN1L-nM	OMR261X32CN2L-nM
OMR261Y32CN1L-nM	OMR261Y32CN2L-nM
OMR232X32L-nM	OMR232Y32L-nM
DELAH5BY32L-nM	DELAH5CY32L-nM

腳位圖：

CONNECTOR腳位
定義

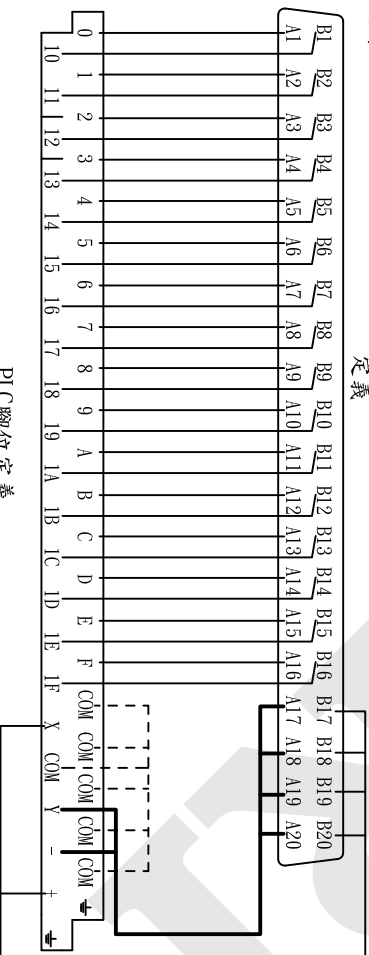

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	歐迪爾P/N: DPSSXY32L	歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2016/04/19					2021/10/13		
1.1	修正邊蓋卡勾位置	2016/05/24							
1.2	版面確認	2021/10/13							

工程
部
2022.05.16
白佳弘

日期
2021/10/13
產品編碼
圖面案號

比例:1:1 單位:mm

版本: 1.2 頁次:1/1