省配線連接線規範

QCnB

設計規範

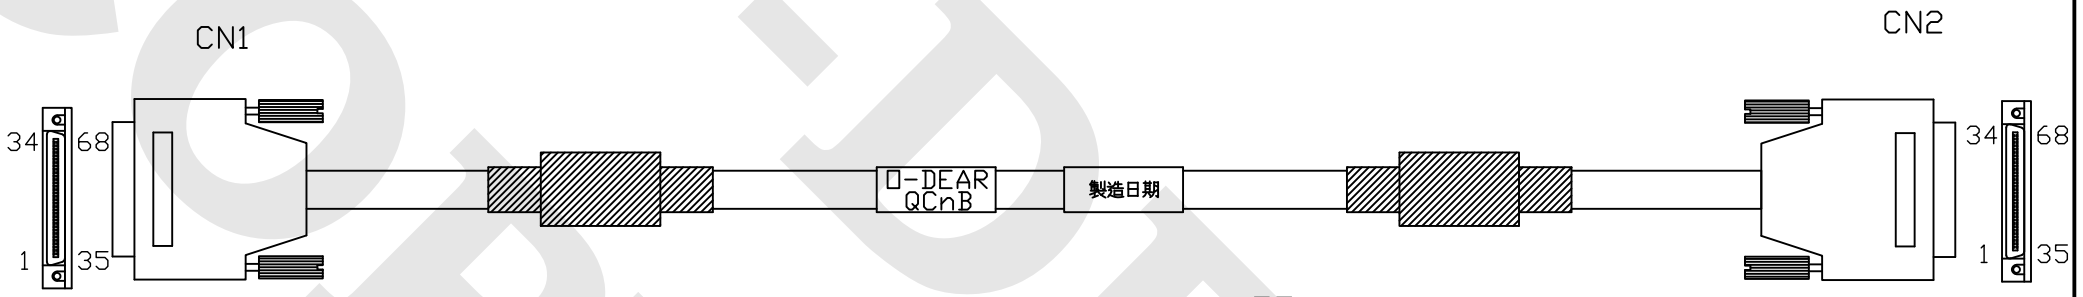

1	白 1	19		37	綠 37	55	灰 55
2	棕 2	20	紅 20	38	黃 38	56	紫 56
3	白 3	21	灰 21	39	藍 39	57	紫 58
4	橘 4	22	黑 22	40	黃 40	58	棕 57
5	白 5	23	棕 23	41	灰 41	59	橘 59
6	綠 6	24	黑 24	42	粉 42	60	紫 60
7	白 7	25	橘 25	43	棕 43	61	綠 61
8	藍 8	26	黑 26	44	粉 44	62	紫 62
9	白 9	27	綠 27	45	橘 45	63	藍 63
10	灰 10	28	黑 28	46	粉 46	64	紫 64
11	紅 11	29	藍 29	47	綠 47	65	灰 65
12	棕 12	30	黑 30	48	粉 48	66	
13	紅 13	31	灰 31	49		67	淺藍 67
14	橘 14	32	黃 32	50		68	棕 68
15	紅 15	33	棕 33	51			
16	綠 16	34	黃 34	52			
17	紅 17	35	橘 35	53	藍 53		
18	藍 18	36	黃 36	54	粉 54		

NOTE:

1.線長5M以下,L±50mm
線長10M以下,L±100mm
線長15M以下,L±150mm,以此類推

2.L:0.5M以下之熱塑套至_ABEL線距50mm
.L:0.5M(含)以上之熱塑套至_ABEL線距150mm

REV	DESCRIPTION	DATE
1.0	Original Release	2012/06/15
1.1	版面.公差變更	2014/06/23
1.2	版面確認	2021/09/03

承認	審核	繪圖	客戶P/N	日 期	2021/09/03
	工程部 2021.11.25 薛宇傑	工程部 2021.11.25 李長紘		產品編碼	
				圖面案號	.

O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.

歐迪爾P/N：QCnB

比例： | 單位：mm | 版本：1.2A | 頁次：1/1