


# 省配線連接線規範

## OMRXY40DFT-nM-I設計規範

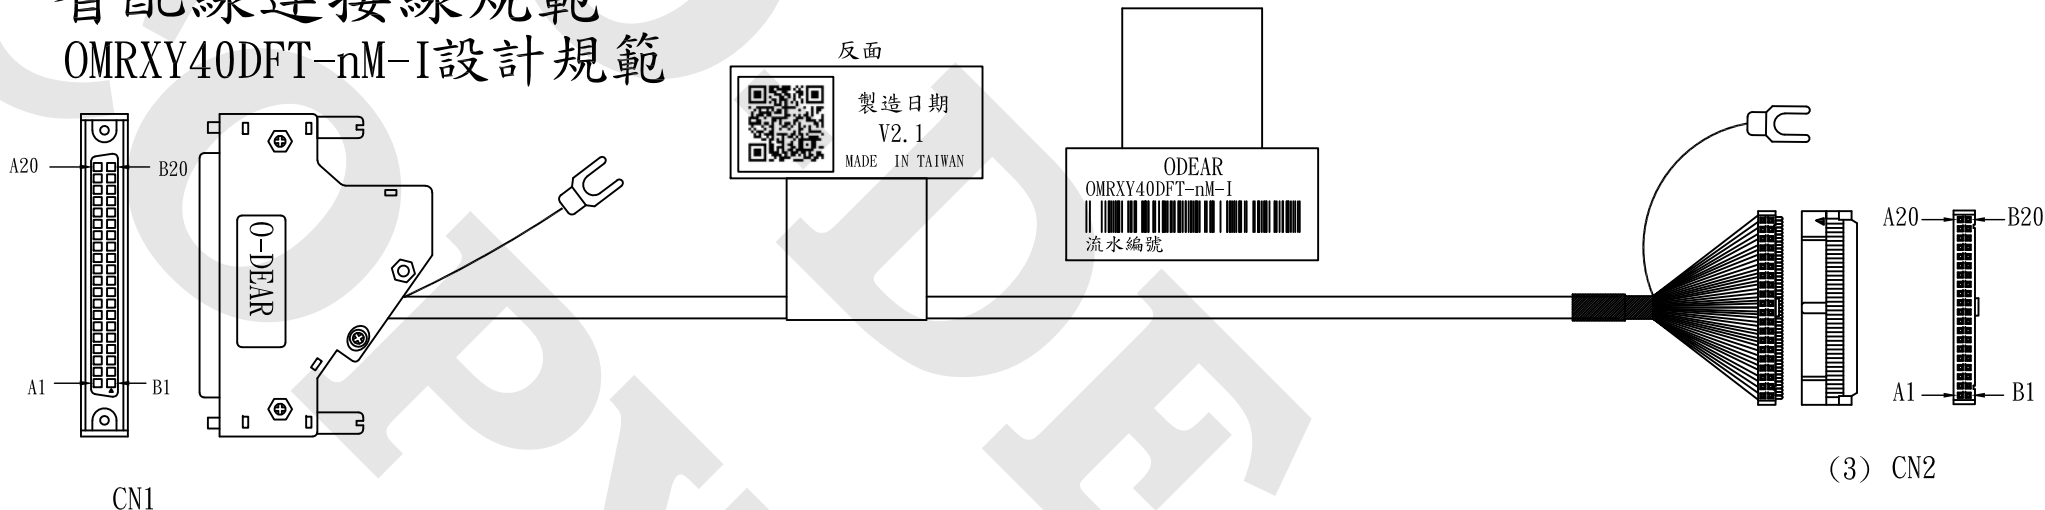

CN1

(3) CN2

(PLC側) (端子台側)

CN1	線材顏色	CN2
B20	橘色紅一點	A1
B19	灰色紅一點	A2
B18	白色紅一點	A3
B17	黃色紅一點	A4
B16	粉色紅一點	A5
B15	橘色紅二點	A6
B14	灰色紅二點	A7
B13	白色紅二點	A8
B12	黃色紅二點	A9
B11	粉色紅二點	A10
B10	橘色紅三點	A11
B9	灰色紅三點	A12
B8	白色紅三點	A13
B7	黃色紅三點	A14
B6	粉色紅三點	A15
B5	橘色紅四點	A16
B4	灰色紅四點	A17
B3	白色紅四點	A18
B2	黃色紅四點	A19
B1	粉色紅四點	A20
Y端接地線	編織	Y端接地線

(PLC側) (端子台側)

CN1	線材顏色	CN2
A20	橘色黑一點	B1
A19	灰色黑一點	B2
A18	白色黑一點	B3
A17	黃色黑一點	B4
A16	粉色黑一點	B5
A15	橘色黑二點	B6
A14	灰色黑二點	B7
A13	白色黑二點	B8
A12	黃色黑二點	B9
A11	粉色黑二點	B10
A10	橘色黑三點	B11
A9	灰色黑三點	B12
A8	白色黑三點	B13
A7	黃色黑三點	B14
A6	粉色黑三點	B15
A5	橘色黑四點	B16
A4	灰色黑四點	B17
A3	白色黑四點	B18
A2	黃色黑四點	B19
A1	粉色黑四點	B20
Y端接地線	編織	Y端接地線

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm  
線長10M以下, L±100mm  
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm  
. L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/20	歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.1	線材修正	2017/06/13							
1.2	版面更新	2019/02/26							
2.0	線色版面更新	2020/01/16							
2.1	版面確認	2021/08/20							
							產品編碼	BB-10-OXY40T-DF000	歐迪爾P/N: OMRXY40DFT-nM-I
							圖面案號	.	比例: 單位: mm 版本: 2.1A 頁次: 1/1