四網模組省配線端子台規範
DSIVY32L-MW 設計規範

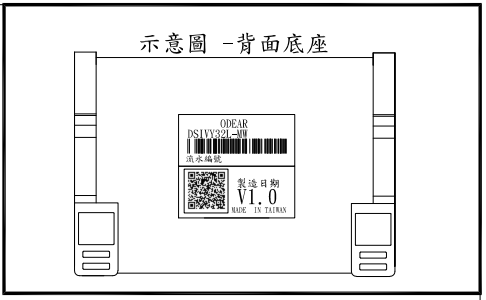

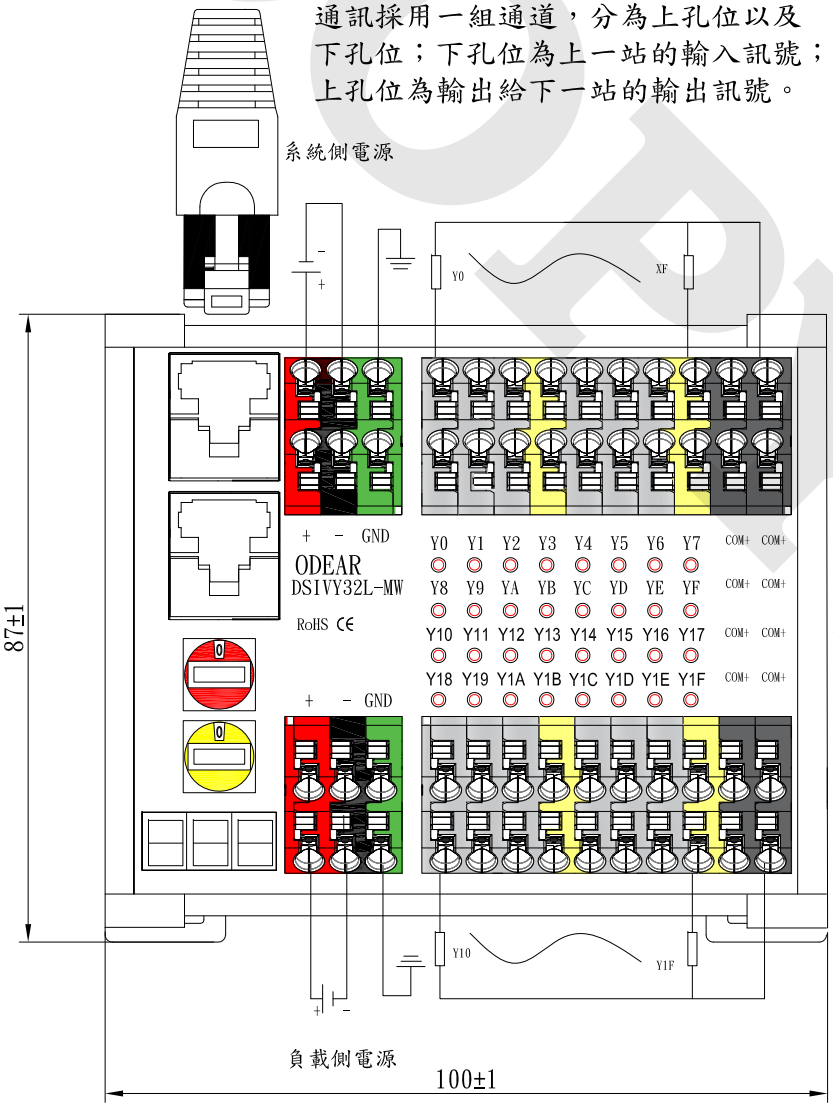

通訊採用一組通道，分為上孔位以及
下孔位；下孔位為上一站的輸入訊號；
上孔位為輸出給下一站的輸出訊號。

一、連線設定

從四種網路模式選擇網路模式，
在做對應的網路設定。
詳細的導入方法請查詢所使用
的上控說明書。

二、電器規格

詳細電器規格請參照說明手冊
建議針端規格型號為:CE 1.0-10

三、LED燈號原則:

1.輸出(Y0～Y1F):LED燈號為紅燈
端子台COM+(為外部接點的公共正電壓)

四、七段顯示器



在每一塊ODEAR 四網模組上都有3個七段
顯示器用來顯示端子台上的資訊

五、旋鈕功能



紅色旋鈕為選擇網路模式，以及通道的選擇
數字(0～4)切至不同網路
0:CC-LINK IE Field Basic
1:PROFINET
2:無
3:EtherNET/IP
4:MODBUS - TCP/IP
可串接至任何適用網路之設備詳細連線
內容請參照各上控軟體說明書

黃色旋鈕為顯示IP資訊及通道IO狀況
詳細旋鈕操作請參照說明手冊

六、魔力設計端子台



紅: 正電24V
黑: 負電0V
綠: 接地
淺灰:訊號點
深灰:COM點
詳細功能請參照說明手冊

工程部
2024.05.20
歐迪爾

詳細使用及搭配請找洽詢業務。

REV	DESCRIPTION	DATE
1.0	Original Release	2024/05/17

承認	審核 工程部 2024.05.20 郭泓希	繪圖 工程部 2024.05.20 周易	客戶P/N	日 期	2024/05/17	歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
				產品編碼		歐迪爾P/N:DSNY32L-MW
				圖面案號		比例:1:1 單位:mm 版本: 1.0 頁次:1/1