


# 省配線連接線規範

## DSSV26T-S-nM 設計規範

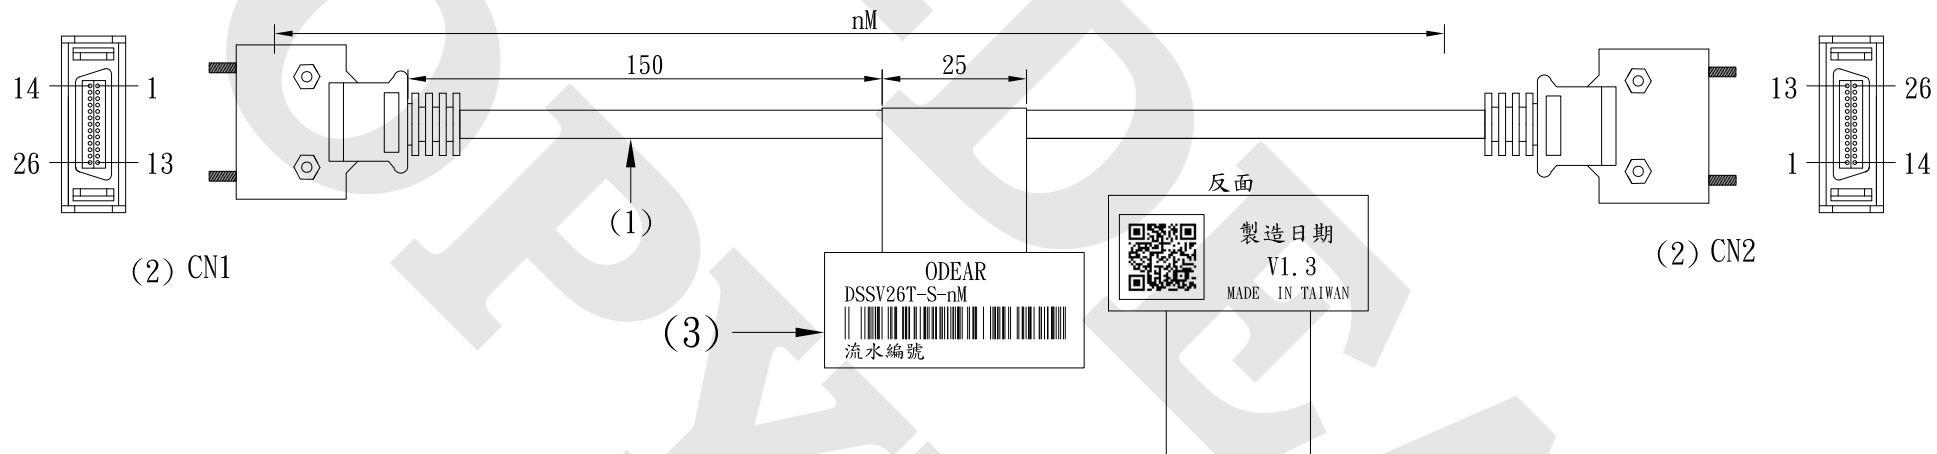

CN1	線材顏色	CN2
1	棕	1
2	橘	2
3	黃	3
4	淺綠	4
5	淺藍	5
6	灰	6
7	黑	7
8	紅/黑	8
9	粉/黑	9
10	綠/黑	10
11	藍/黑	11
12	紫/黑	12
13	白/黑	13
鐵殼	編織	鐵殼

CN1	線材顏色	CN2
14	紅	14
15	粉	15
16	綠	16
17	藍	17
18	紫	18
19	白	19
20	棕/黑	20
21	橘/黑	21
22	黃/黑	22
23	淺綠/黑	23
24	淺藍/黑	24
25	灰/黑	25
26	白/紅	26
鐵殼	編織	鐵殼

NOTE:

- 1. L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
- . L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 100mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/18	 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.	
1.0	Original Release	2016/07/13								
1.1	修正物料	2017/03/08					產品編碼	BB-SV-DSSV26T-S000	歐迪爾P/N: DSSV26T-S-nM	
1.2	版面更新	2019/03/11						圖面案號	.	比例:
1.3	版面確認	2021/08/18								單位: mm
									版本: 1.3A	頁次: 1/1