
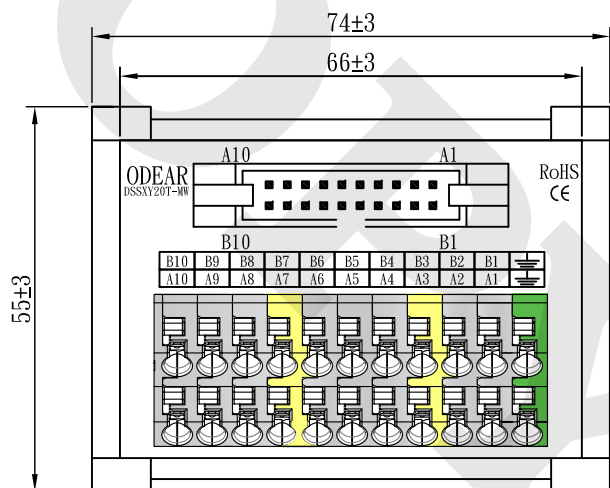


# 省配線端子台規範

## DSSXY20T-MW 設計規範



### 一、注意事項:

1. 具20PIN輸入輸出端子及2PIN接地端子
2. IDC20PIN牛角座

### 二、使用連接線:


1. MITXY20T-nM
2. MITXY20T-nM-I
3. OMRXY20T-nM
4. KEYXY14T-nM-I
5. SIEXY20T-NM

### 三、電器規格:


1. 最大耐電流:0.8A
2. 最大耐電壓:24V

### 四、魔力設計端子台


1. 淺灰/黃:訊號點
2. 綠:接地



腳位圖:

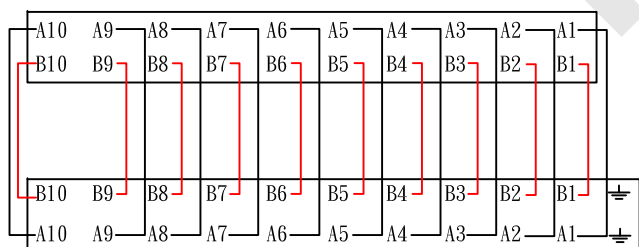

標籤圖:

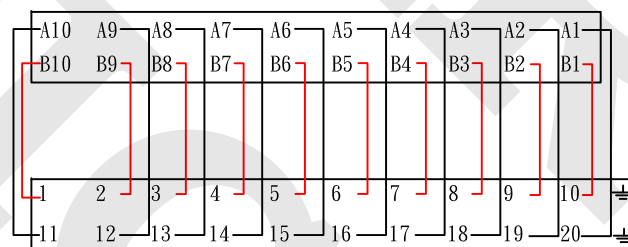

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2022/07/21	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2022/07/21		工程部 2022.08.04 薛宇傑	工程部 2022.08.04 白佳弘		日期		
							產品編碼		歐迪爾P/N: DSSXY20T-MW
							圖面案號		比例:1:1 單位:mm 版本:1.0 頁次:1/1