


省配線連接線規範

DBP25M-DBP25F-nM 設計規範

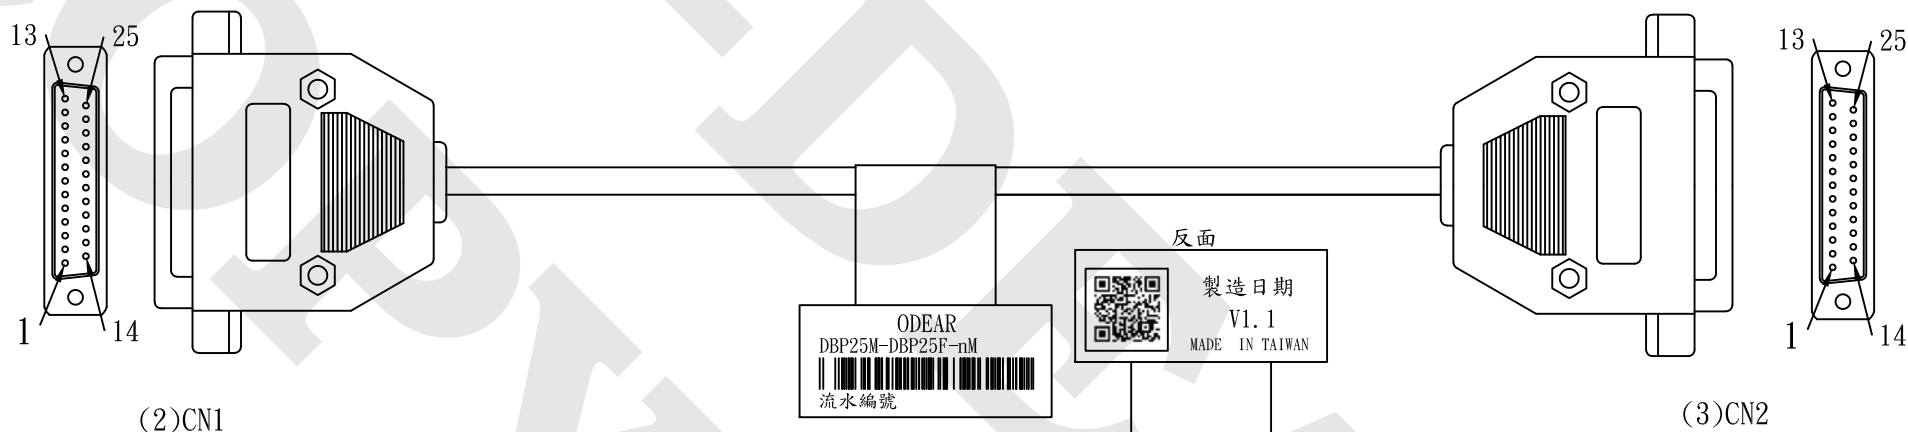

CN1	線材顏色	CN2	CN1	線材顏色	CN2
1	棕	1	14	紅	14
2	橘	2	15	粉	15
3	黃	3	16	綠	16
4	淺綠	4	17	藍	17
5	淺藍	5	18	紫	18
6	灰	6	19	白	19
7	黑	7	20	棕/黑	20
8	紅/黑	8	21	橘/黑	21
9	粉/黑	9	22	黃/黑	22
10	綠/黑	10	23	淺綠/黑	23
11	藍/黑	11	24	淺藍/黑	24
12	紫/黑	12	25	灰/黑	25
13	白/黑	13	鐵殼	編織	鐵殼

NOTE:

- 線長5M以下, L±5mm
線長10M以下, L±10mm
線長15M以下, L±15mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
. L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/09/10	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2020/07/08							
1.1	版面確認	2021/09/10		工程部 2021.11.25 薛宇傑	工程部 2021.11.25 李長統		產品編碼		歐迪爾P/N: DBP25M-DBP25F-nM
							圖面案號		比例: 單位: mm 版本: 1.1A 頁次: 1/1