
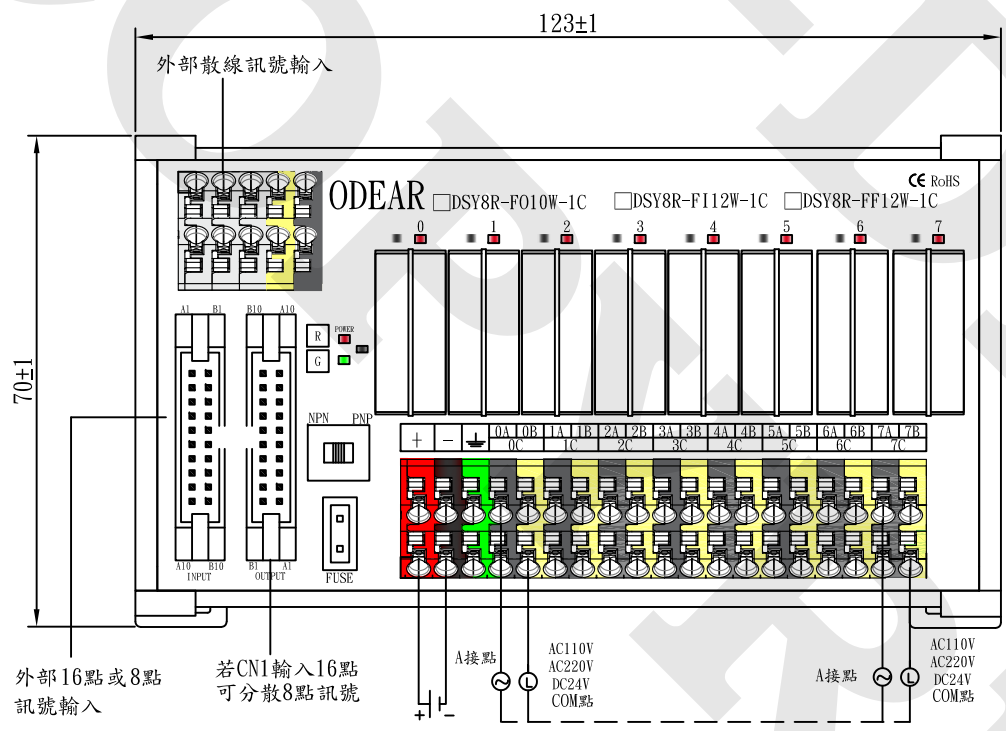


省配線繼電器端子台規範


DSY8R-FW-1C 設計規範

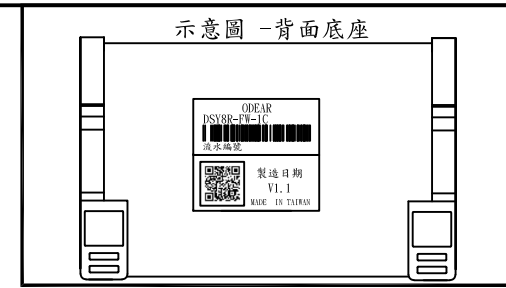

一、電器規格

1. 各點動作均有指示燈。
2. 具有電源指示燈。
3. 建議針端規格型號為:CE 1.0-10

二、指撥開關



當指撥開關切至左端時，為NPN模式。
當指撥開關切至右端時，為PNP模式。

三、Relay規格

1. 工作電壓:DC24V
2. 接點規格:
 - (1)接點結構:1A(常開接點)
 - (2)負載側電壓:DC30V
AC250V
 - (3)最大耐電流:12A



詳細功能請參照說明手冊

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/10/01	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2019/05/20	工程 2022.05.18 廖啓志	工程 2022.05.18 薛宇傑	工程 2022.05.16 白佳弘		日期		
1.1	版面確認	2021/10/01					產品編碼	歐迪爾P/N:DSY8R-FW-1C	
							圖面案號	比例:1:1 單位:mm 版本:1.1 頁次:1/1	