
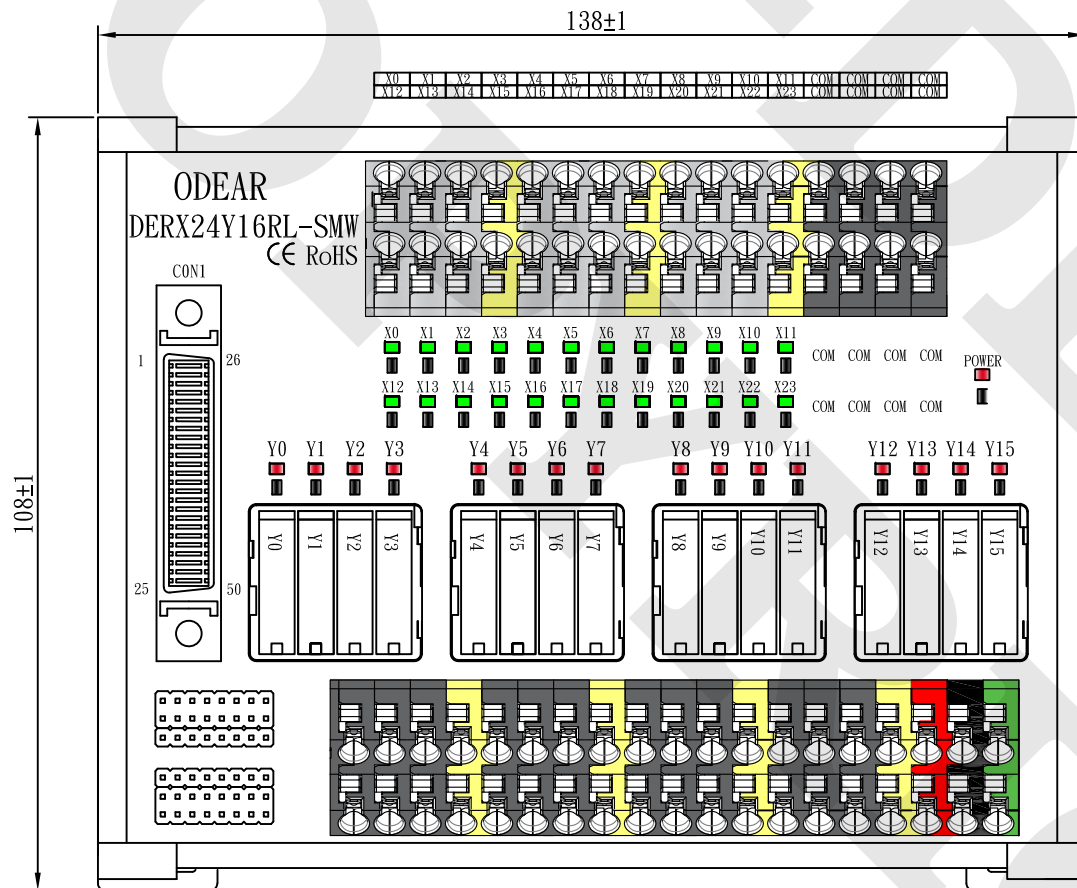


省配線繼電器端子台規範

DERX24Y16RL-SMW 設計規範

示意圖 - 背面底座

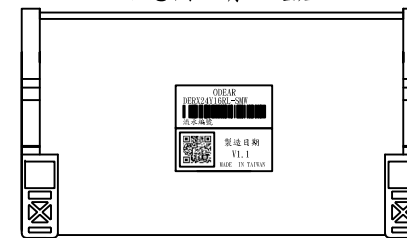

一、電器規格

1. 詳細電器規格請參照說明手冊
2. 建議針端規格型號為:CE1.0-10

二、LED燈號原則:


1. 輸出(Y):紅燈
2. 輸入(X):綠燈
3. 電源(POWER):紅燈
4. LRUN:綠燈(運作中)
燈熄(停止)
5. LERR:紅燈(異常)
燈熄(正常)

三、Relay 規格

1. 工作電壓:DC24V
2. 負載側電壓:DC30V
AC250V
3. 最大耐電流:5A
4. 詳細電器規格請參照說明手冊

四、魔力設計端子台

1. 紅:正電24V
2. 黑:負電0V
3. 綠:接地
4. 淺灰:訊號點
5. 深灰:COM點



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | Y14 | Y15 | + | - | ⊥ |
| COM | COM | COM | COM | COM | COM | COM | COM | COM | COM | COM | COM | COM | COM | COM | COM | | | |

整體外觀尺寸

詳細功能請參照說明手冊



| REV | DESCRIPTION | DATE | 承認 | 審核 | 繪圖 | 客戶P/N | 日期 | 2021/10/01 | | |
|-----|------------------|------------|----|----|----|-------|------|------------------------|-------|--------|
| 1.0 | Original Release | 2019/01/23 | | | | | 日期 | 2021/10/01 | | |
| 1.1 | 版面確認 | 2021/10/01 | | | | | 產品編碼 | 歐迪爾P/N:DERX24Y16RL-SMW | | |
| | | | | | | | 圖面案號 | 比例:1:1 | 單位:mm | 版本:1.1 |

O-DEAR 歐迪爾股份有限公司
O-DEAR INTERNATIONAL CORP.

歐迪爾P/N:DERX24Y16RL-SMW

比例:1:1 單位:mm 版本:1.1 頁次:1/1