

省配線端子台規範

DPSSXY32L 設計規範


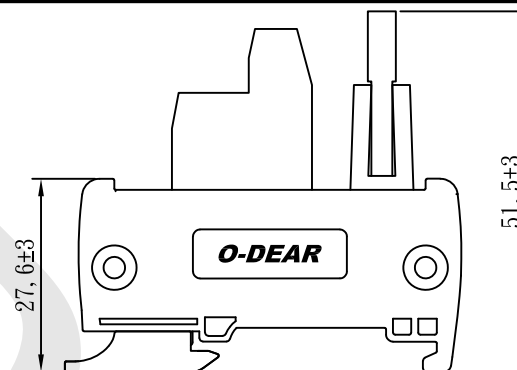


示意圖 - 背面底座

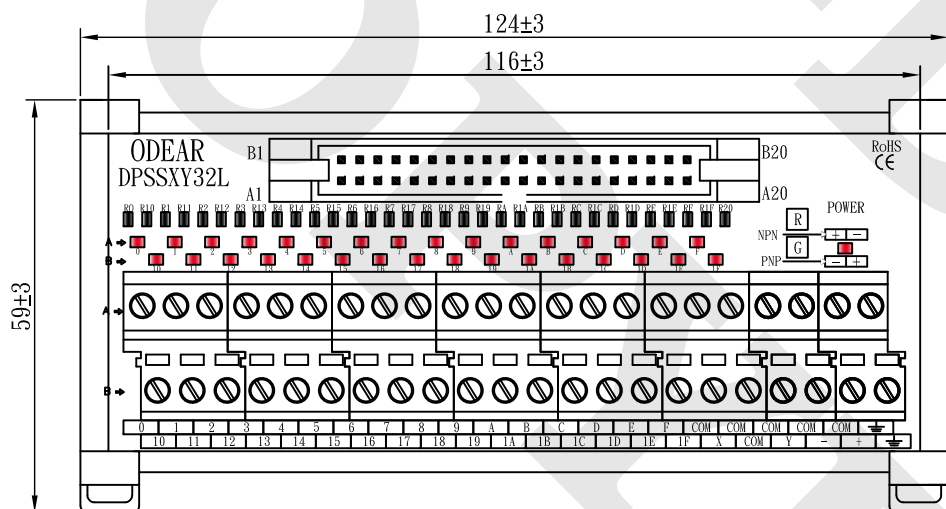


一、注意事項:

1. 端子台請提供DC24V電壓，COM 為輸出、入共通點，已有電源不需而外供電。
2. 當輸出使用時，請將Y與COM短接，此時COM為負電壓。
3. 當輸入使用時，請將X與COM短接，此時COM為正電壓。

腳位圖:

CONNECTOR腳位
定義

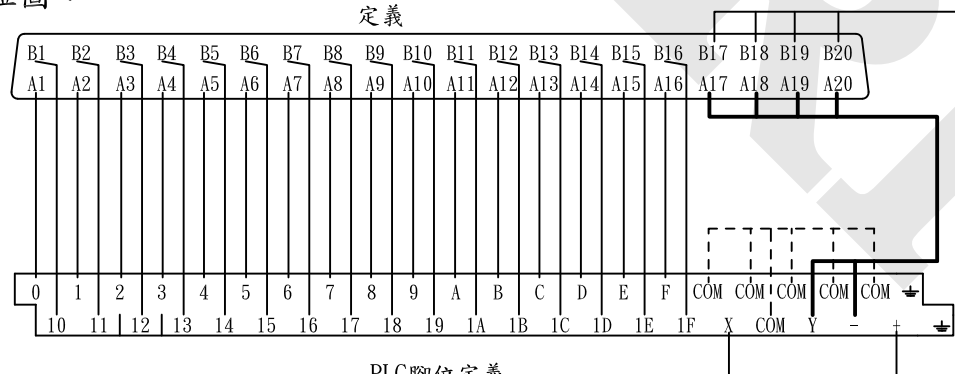

PLC腳位定義

二、規格:

1. 具32點輸出入點。
2. 各點動作均有指示燈。
3. 具有電源指示燈。
4. 具有5組共通。
5. 具有1組電源輸入端。

三、使用連接線:

- | | |
|------------------|------------------|
| MITXY32DFL-nM | MITQ81X32DBL-nM |
| MITQ81Y32DBL-nM | KEYSY32L-nM |
| MITQ82X32DFL-nM | MITQ82Y32DFL-nM |
| PANX32L-nM | PANY32L-nM |
| SIEXY40T-nM | SIEXY40FT-nM |
| AB1762X32L-nM | AB1762Y32L-nM |
| AB1769X32L-nM | AB1769Y32L-nM |
| AB2085X32L-nM | KEYSX32L-nM |
| KEYX32L-nM | KEYY32L-nM |
| OMR261X32CN1L-nM | OMR261X32CN2L-nM |
| OMR261Y32CN1L-nM | OMR261Y32CN2L-nM |
| OMR232X32L-nM | OMR232Y32L-nM |
| DELAH5BY32L-nM | DELAH5CY32L-nM |

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/10/13	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2016/04/19							
1.1	修正邊蓋卡勾位置	2016/05/24					產品編碼		歐迪爾P/N: DPSSXY32L
1.2	版面確認	2021/10/13					圖面案號		比例:1:1 單位:mm 版本:1.2 頁次:1/1

工程
部
2022.05.16
白佳弘