
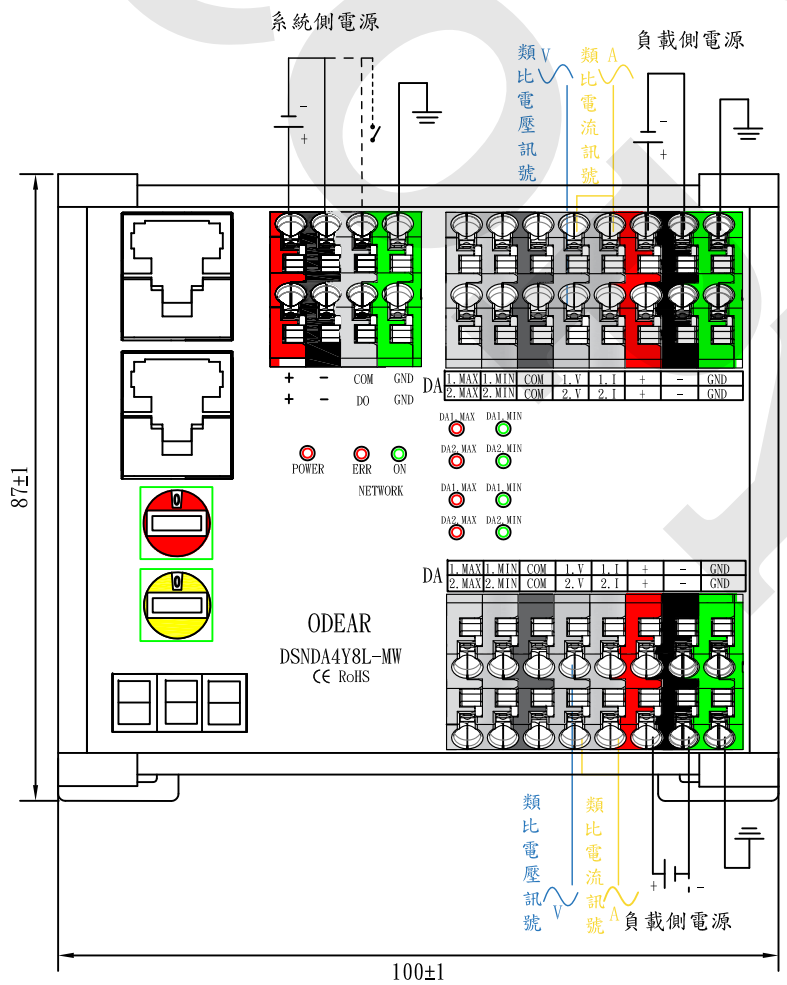


# 五網模組省配線端子台規範

## DSNDA4Y8L-MW設計規範

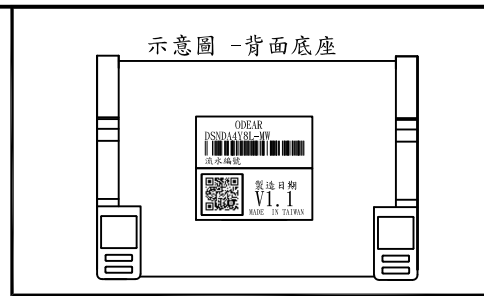

### 一、連線設定

從五種網路模式選擇網路模式，在做對應的網路設定。  
詳細的導入方法請查詢所使用的上控說明書。

### 二、電器規格

詳細電器規格請參照說明手冊  
建議針端規格型號為:CE 1.0-10

### 三、LED燈號原則

- MAX: 紅燈
- MIN: 綠燈
- 電源 (POWER): 紅燈
- N0: 綠燈 (運作中)
- 燈熄 (停止)
- ERR: 紅燈 (異常)
- 燈熄 (正常)

### 四、旋鈕功能

- 紅色旋鈕為選擇網路模式，以及通道的選擇
  - 以黃色旋鈕為顯示資訊，也可搭配紅色旋鈕的通道選擇模擬量設定
- 詳細旋鈕操作請參照說明手冊

### 五、七段顯示器

在每一塊ODEAR 五網模組上都有3個七段顯示器  
用來顯示端子台上的資訊

適用網路
CC-Link IE
Field Basic
Profinet
EtherCAT
EtherNet/IP
MODBUS-TCP/IP

可串接至任何適用網路之設備  
串接連線請參照各上控軟體說明書

### 六、魔力設計端子台

- 紅: 正電24V
  - 黑: 負電0V
  - 綠: 接地
  - 淺灰: 訊號點
  - 深灰: COM點
  - AD: 類比輸入
  - DA: 類比輸出
- 詳細功能請參照說明手冊

詳細使用及搭配請找洽詢業務。



REV	DESCRIPTION	DATE	工程部門	工程部門	工程部門	客戶P/N	日期	2022/03/22	歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2020/11/26							
1.1	版面確認	2022/03/22							產品編碼