



省配線端子台規範

DSSY8L-W 設計規範

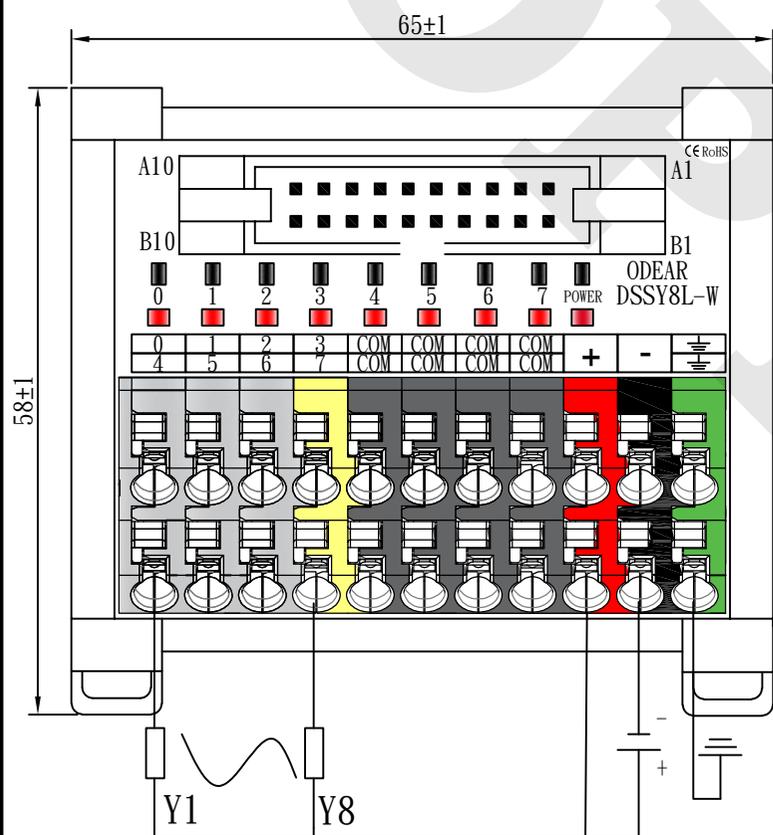

腳位圖:

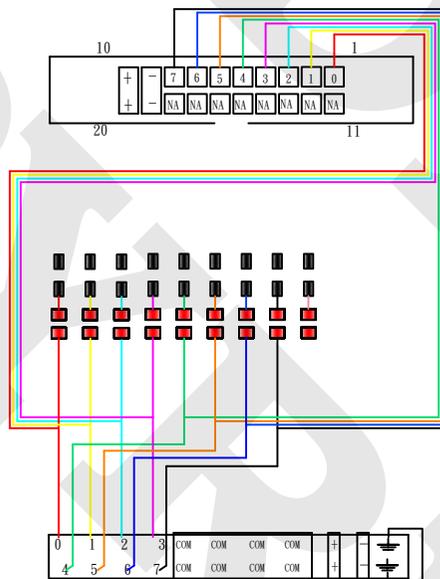

一、注意事項：

1. IDC20Pin插座由
A1為第一排第一隻腳位；
A8為第一排第八隻腳位。
第二排的B1~B8為空點位。
2. 上位訊號只適用NPN
第一直排(A10、B10)為正電；
第二直排(A9~B9)為負電。
3. 端子台請提供DC24V電壓，COM出、入
共通點，已有電源不需額外供電。
4. 當上控的訊號為NPN，輸出使用時，COM為正電壓。

二、使用連接線

1. MITXY20T-nM

三、電器規格

1. 具8點輸出點。
2. 各點動作均有指示燈。
3. 具有電源指示燈。
4. 具有1組電源輸入端。
5. 建議針端規格型號為:CE 1.0-10

四、LED燈號原則:

1. 輸出(Y):紅燈
2. 電源(POWER):紅燈



REV	DESCRIPTION	DATE	工程圖章	審核	繪圖圖章	客戶P/N	日期	2022/01/11	 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP. 歐迪爾P/N: DSSY8L-W 比例: 1:1 單位: mm 版本: 1.2 頁次: 1/1
1.0	Original Release	2017/09/29	2023.02.04 廖啓志	2023.02.04 薛宇傑	2023.02.04 賴冠杰		日期		
1.1	更新以及新增圖面資料	2020/10/15				產品編碼			
1.2	版面更新	2022/01/11				圖面案號			