
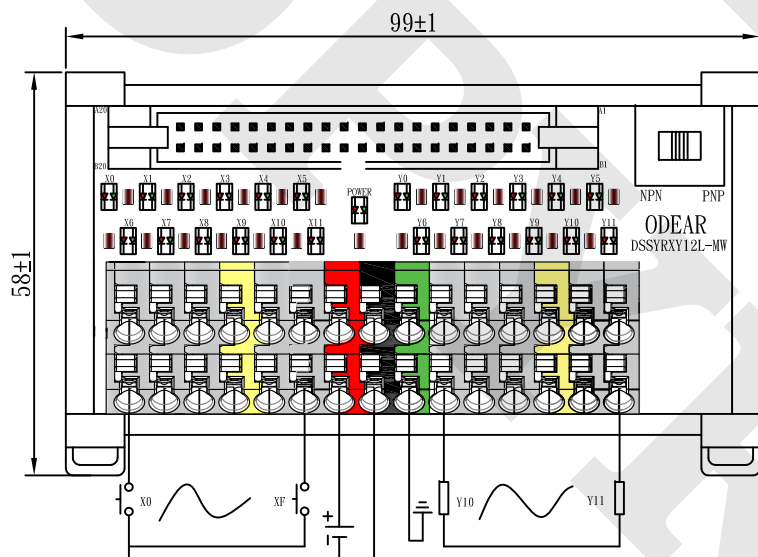


省配線端子台規範

DSSYRXY12L-MW 設計規範

示意圖 - 背面底座



此圖為外部配線圖

一、注意事項：


1. 本產品適用於NPN及PNP的控制器。
2. 本產品是DX200專用端子台，需搭配專用線材搭配使用。

二、電器規格

1. 各點動作均有指示燈。
2. 具有電源指示燈。
3. 建議針端規格型號為:CE 1.0-10


三、LED燈號原則：

1. NPN:皆為紅燈
2. PNP:皆為綠燈



四、魔力設計端子台

1. 紅:正電24V
2. 黑:負電0V
3. 綠:接地
4. 淺灰:訊號點
5. 深灰:COM點



適用上控

DX200

適用線材

MITXY32DFL-nM



REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2022/01/14	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.		
1.0	Original Release	2020/07/22	工程部 2022.05.18 廖啓志	工程部 2022.05.18 薛宇傑	工程部 2022.04.11 白佳弘		日期				
1.1	更新以及新增圖面資料	2020/09/29					產品編碼				
1.2	版面確認	2022/01/14					圖面案號				
								比例:1:1	單位:mm	版本:1.2	頁次:1/1