
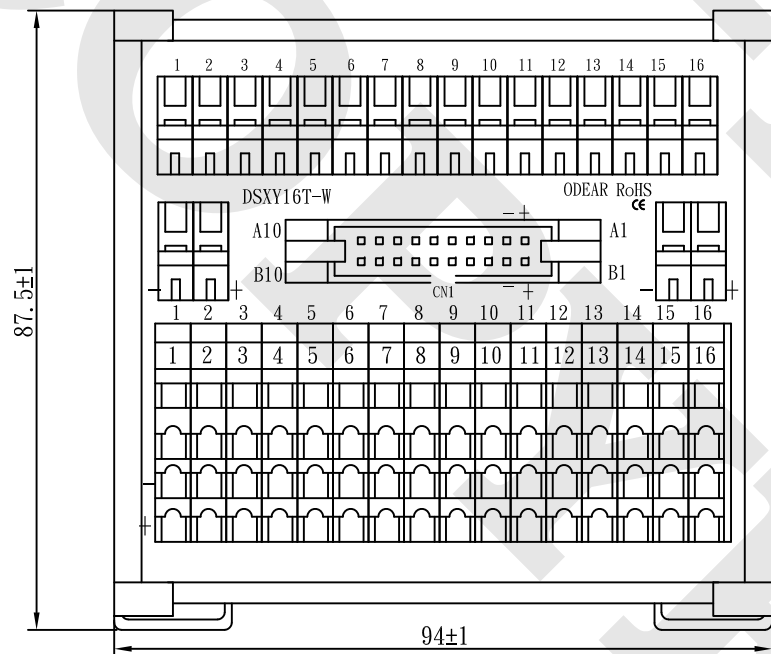


省配線端子台規範

DSXY16T-W 設計規範

示意圖 - 背面底座



一、注意事項

1. 端子使用彈簧式端子，PLC側可選擇IDC連接器或端子式配線專門使用在三線式SENSOR控制。


二、使用連接線

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. OD231-261PCN1-CAB-nM | 4. ID231-261PCN1-CAB-nM |
| 2. OD231-261PCN2-CAB-nM | 5. ID231-261PCN2-CAB-nM |
| 3. OD231-261PCN2-CAB-nM-PFC | 6. ID231-261PCN2-CAB-nM-PFC |

三、電器規格

1. 建議針端規格型號為:CE 1.0-10

IDC腳位圖：

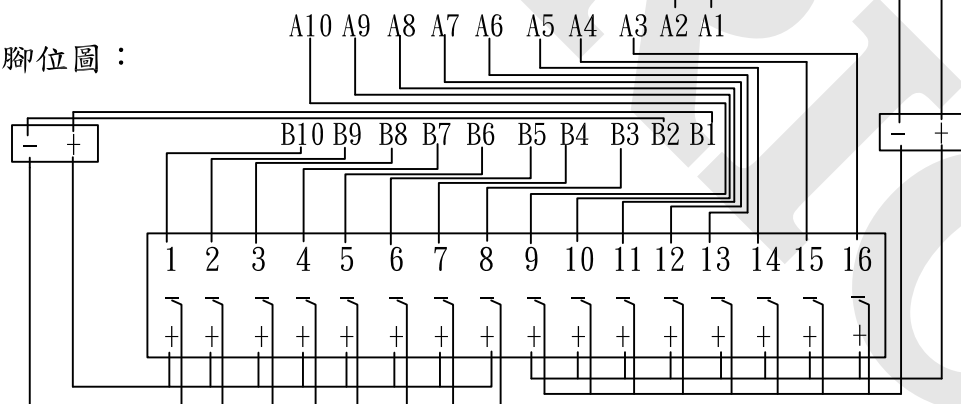

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2022/03/01	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2016/04/20	工程 2022.05.19 廖啓志	工程 2022.05.19 薛宇傑	工程 2022.04.12 白佳弘		日期		
1.1	修正邊蓋卡勾位置	2016/05/25					產品編碼	歐迪爾P/N:DSXY16T-W	
1.2	更新以及新增圖面資料	2020/09/22					圖面案號	比例:1:1 單位:mm 版本:1.3 頁次:1/1	
1.3	版面確認	2022/03/01							