
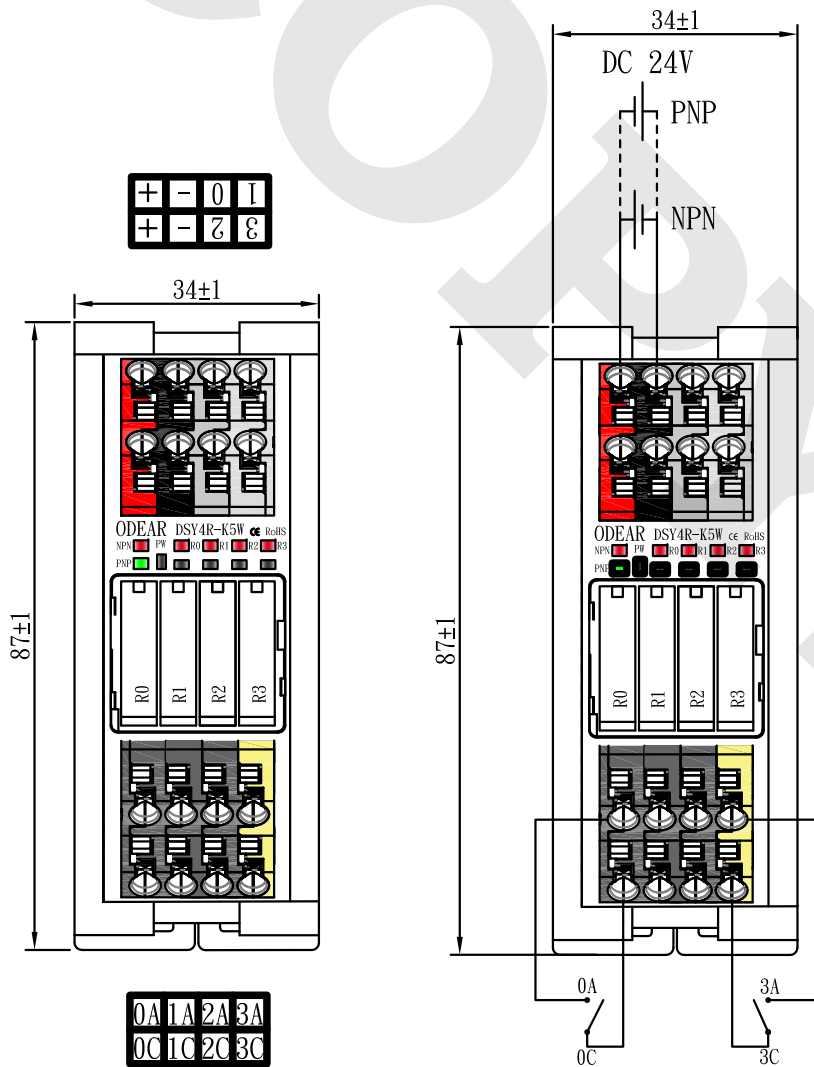


省配線繼電器端子台規範

DSY4R-K5W 設計規範

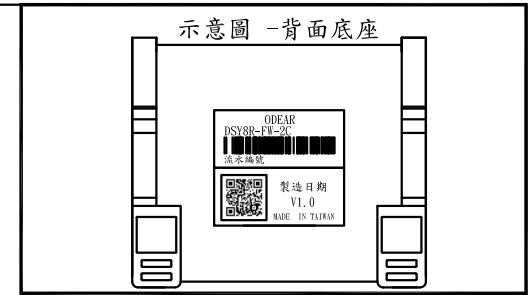

一、電器規格

1. 各點動作均有指示燈。
2. 具有電源指示燈。
3. 建議針端規格型號為:CE 1.0-10

二、Relay規格


1. 工作電壓:DC24V
2. 接點規格:
 - (1)接點結構:1A(常開接點)
 - (2)負載側電壓:DC30V
AC250V
 - (3)最大耐電流:5A

三、LED燈號原則:

1. 輸出(Y):紅燈
2. 輸入(X):綠燈
3. 電源(POWER):紅燈為NPN模式
綠燈為PNP模式

四、魔力設計端子台

1. 紅:正電24V
2. 黑:負電0V
3. 淺灰:訊號點
4. 深灰:COM點



REV	DESCRIPTION	DATE	工程師	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2022/03/03	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2022/03/03	2022.05.18 廖啓志	2022.05.18 薛宇傑	2022.04.14 白佳弘		日期		
							產品編碼		歐迪爾P/N: DSY4R-K5W
							圖面案號		比例: 1:1 單位: mm 版本: 1.0 頁次: 1/1