


省配線端子台規範

DSYRX12Y12RL-MW 設計規範

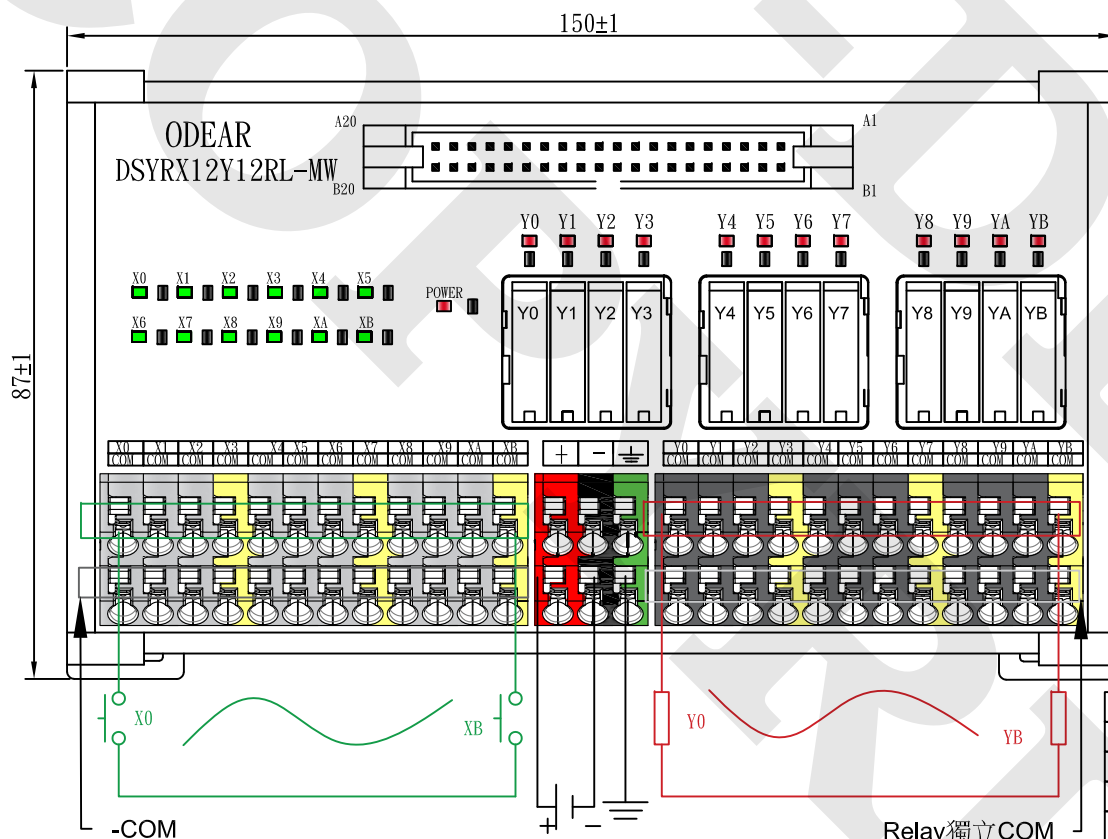


適用上控

DX200

適用線材

MITXY32DFL-nM

示意圖 - 背面底座



一、注意事項：

1. 本產品適用於NPN及PNP的控制器。
2. 本產品是DX200專用端子台，需搭配專用線材搭配使用。

二、電器規格

1. 各點動作均有指示燈。
2. 具有電源指示燈。
3. 建議針端規格型號為:CE 1.0-10

三、Relay規格

1. 工作電壓:DC24V
2. 負載側電壓:DC30V
AC250V
3. 最大耐電流:5A

四、LED燈號：

1. 輸出(Y)：紅燈*12
2. 輸入(X)：綠燈*12
3. 電源(PW)：紅燈*1

輸入訊號		
CON1	端子1	對應訊號
B1	X0	X0
A1	X1	X1
B2	X2	X2
A2	X3	X3
B3	X4	X4
A3	X5	X5
B4	X6	X6
A4	X7	X7
B5	X8	X8
A5	X9	X9
B6	XA	XA
A6	XB	XB

輸出訊號		
CON1	端子3	對應訊號
B8	Y0	Y0
A8	Y1	Y1
B9	Y2	Y2
A9	Y3	Y3
B10	Y4	Y4
A10	Y5	Y5
B11	Y6	Y6
A11	Y7	Y7
B12	Y8	Y8
A12	Y9	Y9
B13	YA	YA
A13	YB	YB

電源極性			
CON1	端子1	端子2	對應極性
B7	COM	-	-
A7	COM	-	-
B16	COM	-	-
A16	COM	-	-
B17	COM	-	-
A17	COM	-	-
B18		+	+
A18		+	+
B19		+	+
A19		+	+



REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期
1.0	Original Release	2018/09/14					2020/12/28
1.1	更新圖面資料	2020/12/28					產品編碼
							圖面案號

	歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
歐迪爾P/N: DSYRX12Y12RL-MW	
比例: 1:1	單位: mm 版本: 1.1 頁次: 1/1