


# 省配線連接線規範

## I26-Y-nM 設計規範

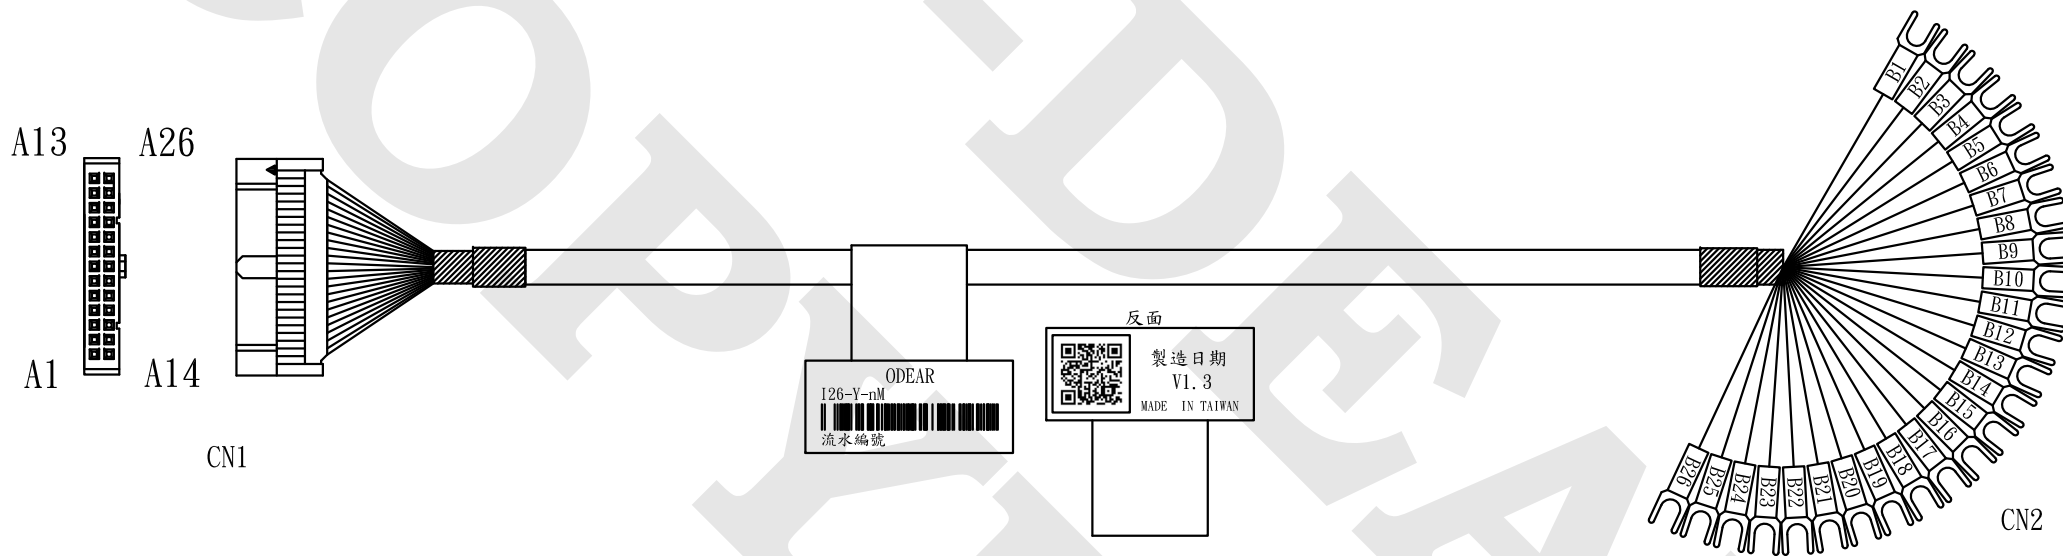

CN1	線材顏色	CN2
A1	棕	B1
A2	橘	B2
A3	黃	B3
A4	淺綠	B4
A5	淺藍	B5
A6	灰	B6
A7	黑	B7
A8	紅/黑	B8
A9	粉/黑	B9
A10	綠/黑	B10
A11	藍/黑	B11
A12	紫/黑	B12
A13	白/黑	B13

CN1	線材顏色	CN2
A14	紅	B14
A15	粉	B15
A16	綠	B16
A17	藍	B17
A18	紫	B18
A19	白	B19
A20	棕/黑	B20
A21	橘/黑	B21
A22	黃/黑	B22
A23	淺綠/黑	B23
A24	淺藍/黑	B24
A25	灰/黑	B25
A26	白/紅	B26

**工程部**  
 2024.05.14  
**歐迪爾**

NOTE:

1. L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm  
 . L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 100mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	客戶P/N	日期	2021/08/18	歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.	
1.0	Original Release	2016/07/12						歐迪爾P/N: I26-Y-nM 比例:      單位: mm      版本: 1.3A      頁次: 1/1	
1.1	版面更新	2019/03/20				產品編碼			
1.2	版面確認	2021/08/18				圖面案號			
1.3	腳位更新	2024/05/14							

**工程部**  
 2024.05.14  
**郭泓希**

**繪圖部**  
 2024.05.14  
**周易**