


省配線連接線規範

I34-N-nM-I 設計規範

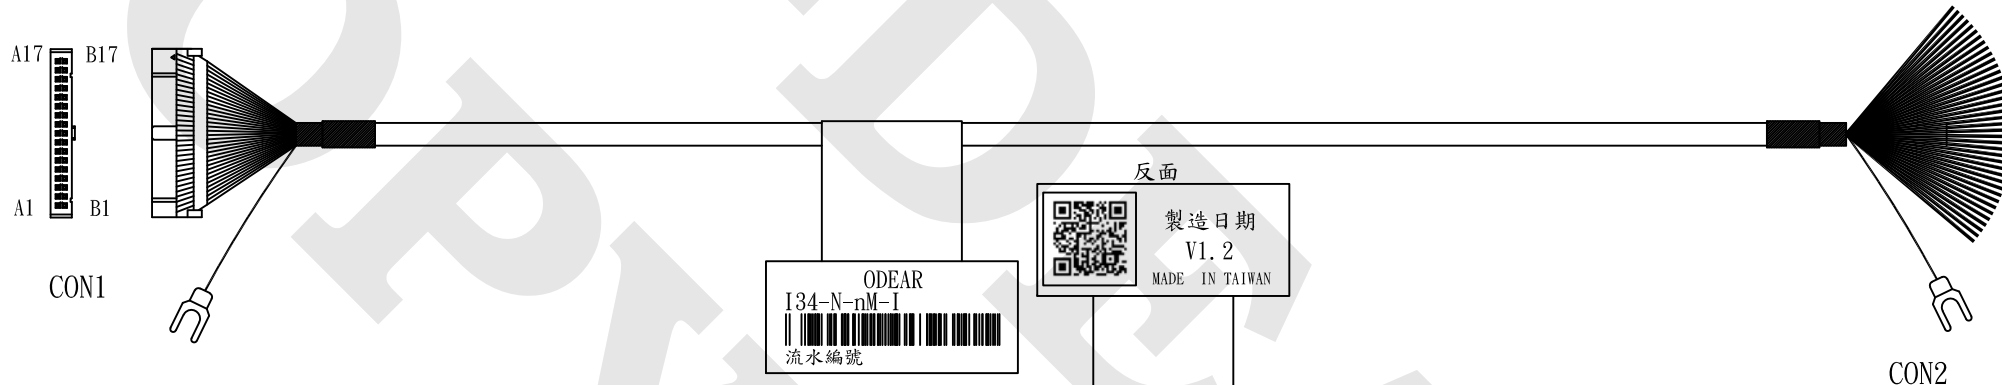

CON1	線材顏色
A1	橘色紅一點
A2	灰色紅一點
A3	白色紅一點
A4	黃色紅一點
A5	粉色紅一點
A6	橘色紅二點
A7	灰色紅二點
A8	白色紅二點
A9	黃色紅二點
A10	粉色紅二點
A11	橘色紅三點
A12	灰色紅三點
A13	白色紅三點
A14	黃色紅三點
A15	粉色紅三點
A16	橘色紅四點
A17	灰色紅四點

Y端接地線+編織+Y端接地線

CON1	線材顏色
B1	橘色黑一點
B2	灰色黑一點
B3	白色黑一點
B4	黃色黑一點
B5	粉色黑一點
B6	橘色黑二點
B7	灰色黑二點
B8	白色黑二點
B9	黃色黑二點
B10	粉色黑二點
B11	橘色黑三點
B12	灰色黑三點
B13	白色黑三點
B14	黃色黑三點
B15	粉色黑三點
B16	橘色黑四點
B17	灰色黑四點

Y端接地線+編織+Y端接地線

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L:0.5M以下之熱塑套至LABEL線距:50mm
.L:0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距:150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/24	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.	
1.0	Original Release	2017/04/18								
1.1	版面更新	2019/03/20								
1.2	版面確認	2021/08/24								
								產品編碼	BB-10-I34-NI000	歐迪爾P/N: I34-N-nM-I
								圖面案號		比例: 單位: mm 版本: 1.2A 頁次: 1/1