


省配線連接線規範

KEYNXY34T-nM 設計規範

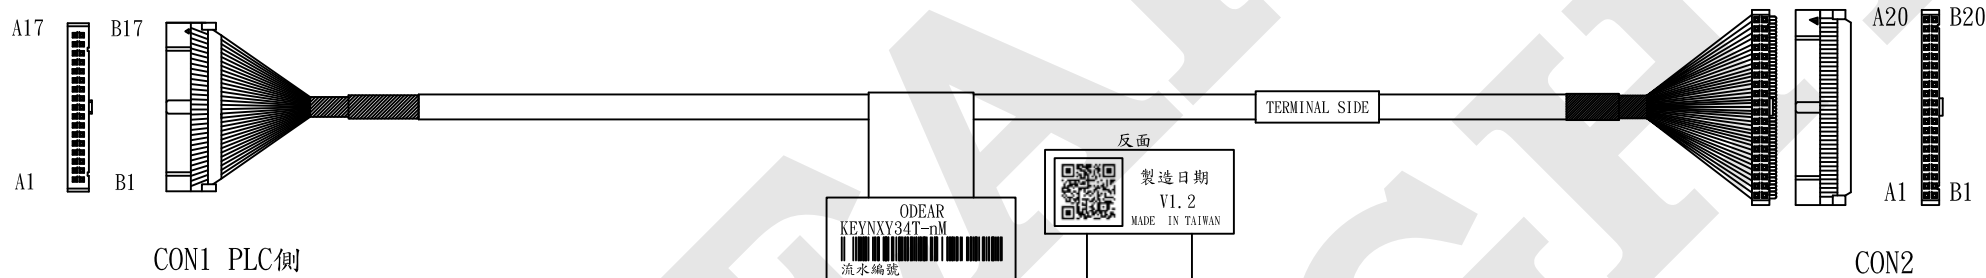

CON1	線材顏色	CON2
A1	橘色紅一點	A7
B1	灰色紅一點	A8
A2	白色紅一點	A9
B2	黃色紅一點	A10
A3	粉色紅一點	A11
B3	橘色紅二點	A12
A4	灰色紅二點	A13
B4	白色紅二點	A14
A5	黃色紅二點	A15
B5	粉色紅二點	A16
A6	橘色紅三點	A17
B6	灰色紅三點	A18
A7	白色紅三點	A19
B7	黃色紅三點	A20

CON1	線材顏色	CON2
A8	橘色黑一點	B1
B8	灰色黑一點	B2
A9	白色黑一點	B3
B9	黃色黑一點	B4
A10	粉色黑一點	B5
B10	橘色黑二點	B6
A11	灰色黑二點	B7
B11	白色黑二點	B8
A12	黃色黑二點	B9
B12	粉色黑二點	B10
A13	橘色黑三點	B11
B13	灰色黑三點	B12
A14	白色黑三點	B13
B14	黃色黑三點	B14
A15	粉色黑三點	B15
B15	橘色黑四點	B16
A16	灰色黑四點	B17
B16	白色黑四點	B18
A17	黃色黑四點	B19
B17	粉色黑四點	B20

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
.L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/23	 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2016/09/07							
1.1	版面更新	2019/03/04						歐迪爾P/N: KEYNXY34T-nM 比例: 單位: mm 版本: 1.2A 頁次: 1/1	
1.2	版面確認	2021/08/23							