


# 省配線連接線規範

## KEYX32L-nM設計規範

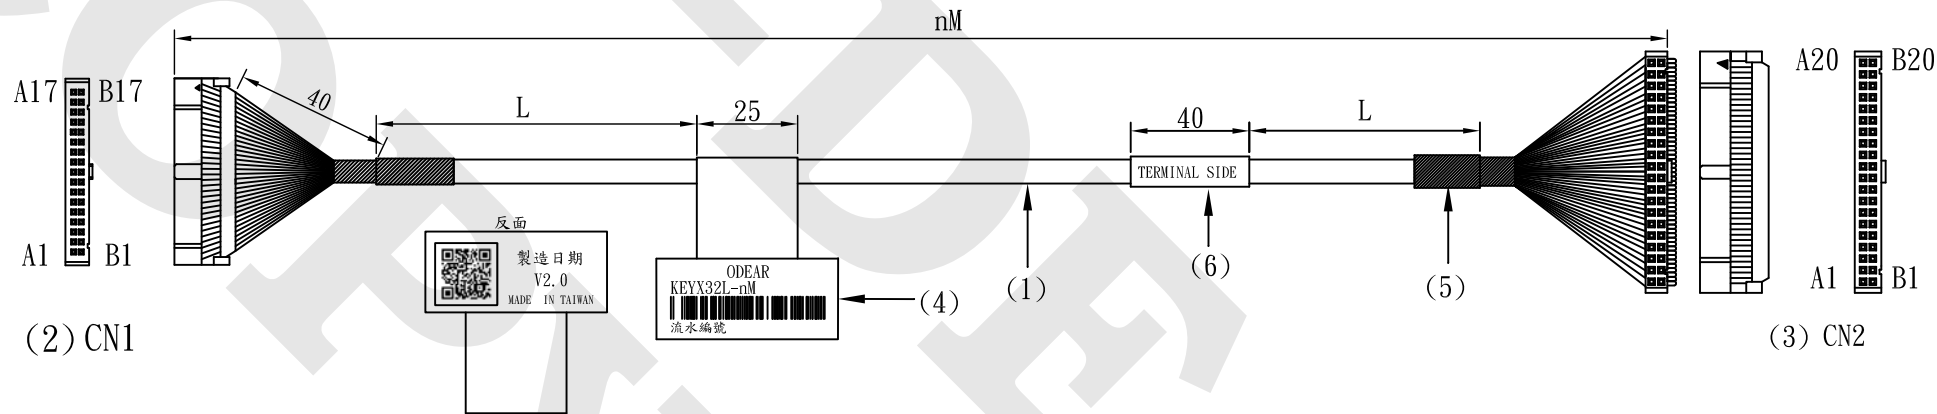

(PLC側)			(端子台側)			(PLC側)			(端子台側)		
CN1	線材顏色	CN2	CN1	線材顏色	CN2	CN1	線材顏色	CN2	CN1	線材顏色	CN2
NC	無	A1	NC	無	B1	NC	無	B2	B1	白色紅一點	B3
NC	無	A2	NC	無	B2	A1	黃色紅一點	B4	A1	黃色紅一點	B5
NC	無	A3	B1	白色紅一點	B3	B2	粉色紅一點	B5	B2	粉色紅一點	B6
NC	無	A4	B2	粉色紅一點	B5	B3	橘色紅二點	B6	B3	橘色紅二點	B7
A2	粉色紅一點	A5	B4	灰色紅二點	B7	B4	灰色紅二點	B7	B4	灰色紅二點	B8
A3	橘色紅二點	A6	B5	白色紅二點	B8	B5	白色紅二點	B8	B5	白色紅二點	B9
A4	灰色紅二點	A7	B6	黃色紅二點	B9	B6	黃色紅二點	B9	B6	黃色紅二點	B10
A5	白色紅二點	A8	B7	粉色紅二點	B10	B7	粉色紅二點	B10	B7	粉色紅二點	B11
A6	黃色紅二點	A9	B8	橘色紅三點	B11	B8	橘色紅三點	B11	B8	橘色紅三點	B12
A7	粉色紅二點	A10	B9	灰色紅三點	B12	B9	灰色紅三點	B12	B9	灰色紅三點	B13
A8	橘色紅三點	A11	B10	白色紅三點	B13	B10	白色紅三點	B13	B10	白色紅三點	B14
A9	灰色紅三點	A12	B11	黃色紅三點	B14	B11	黃色紅三點	B14	B11	黃色紅三點	B15
A10	白色紅三點	A13	B12	粉色紅三點	B15	B12	粉色紅三點	B15	B12	粉色紅三點	B16
A11	黃色紅三點	A14	B13	橘色紅四點	B16	B13	橘色紅四點	B16	B13	橘色紅四點	B17
A12	粉色紅三點	A15	B14	灰色紅四點	B17	B14	灰色紅四點	B17	B14	灰色紅四點	B18
A13	橘色紅四點	A16	B15	白色紅四點	B18	B15	白色紅四點	B18	B15	白色紅四點	B19
A14	灰色紅四點	A17	B16	黃色紅四點	B19	B16	黃色紅四點	B19	B16	黃色紅四點	B20
A15	白色紅四點	A18	B17	粉色紅四點	B20	B17	粉色紅四點	B20	B17	粉色紅四點	B20
A16	黃色紅四點	A19									
A17	粉色紅四點	A20									

歐迪爾  
2021.08.16  
工程圖章

- NOTE:
- nM為線材總長距離:nM±50mm
  - L:0.5M以下之熱塑套至LABEL線距:50mm  
.L:0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距:150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/11	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.		
1.0	Original Release	2016/07/13	工程 2021.08.16 廖啓志	工程 2021.08.16 薛宇傑	工程 2021.08.16 李長統		日期	2021/08/11			
1.1	版面更新	2019/03/04					產品編碼	BB-10-KEX32L-000			
2.1	線材版面確認	2021/08/11					圖面案號	歐迪爾P/N:KEYX32L-nM			
								比例:	單位:mm	版本:2.1A	頁次:1/1