


省配線連接線規範

KEYXY14T-nM-I 設計規範

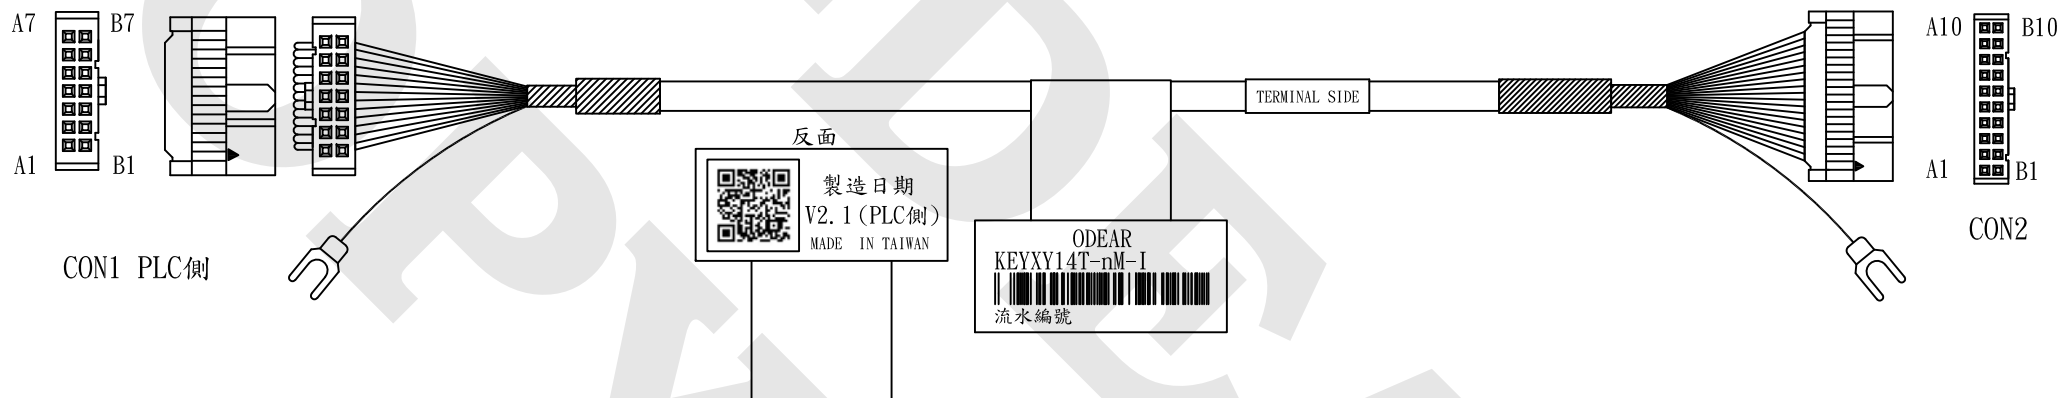

(PLC側)

(端子台側)

CN1	線材顏色	CN2
NC	無	A1
NC	無	A2
NC	無	A3
A1	黃色紅一點	A4
A2	粉色紅一點	A5
A3	橘色紅二點	A6
A4	灰色紅二點	A7
A5	白色紅二點	A8
A6	黃色紅二點	A9
A7	粉色紅二點	A10
Y端接地線	編織	Y端接地線

(PLC側)

(端子台側)

CN1	線材顏色	CN2
NC	無	B1
NC	無	B2
NC	無	B3
B1	黃色黑一點	B4
B2	粉色黑一點	B5
B3	橘色黑二點	B6
B4	灰色黑二點	B7
B5	白色黑二點	B8
B6	黃色黑二點	B9
B7	粉色黑二點	B10
Y端接地線	編織	Y端接地線

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
. L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/23	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2016/07/13							
1.1	版面更新	2019/03/04		工程 2021.11.03 薛宇傑	工程 2021.11.03 李長統		產品編碼	BB-10-KEYXY14T-1000	歐迪爾P/N: KEYXY14T-nM-I
2.0	線材版面更新	2020/02/14					圖面案號		比例: 單位: mm 版本: 2.1A 頁次: 1/1
2.1	版面確認	2021/08/23							