


省配線端子台規範 DSSXY40T 設計規範

示意圖 - 背面底座

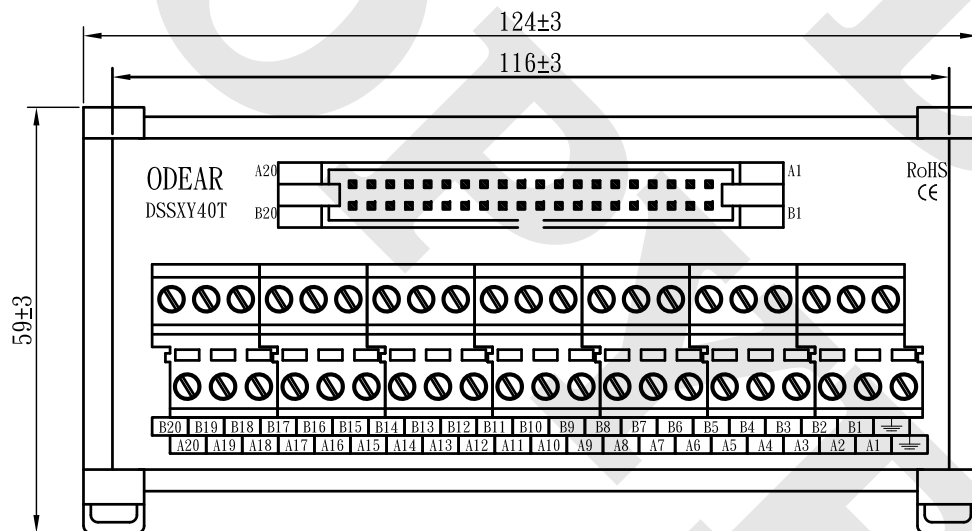

一、注意事項：

1. DSSXY40T為40PIN端子台轉換器，通用於各種品牌的控制器。
2. 請注意使用品牌的腳位定義。
3. 如須點位編排請找尋晶體式系列或洽詢業務。


二、使用連接線

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. ODRXY40T-nM | 4. ODRXY40T-nM-I |
| 2. SIEXY40T-NM | 5. SIEXY40T-nM-I |
| 3. DB37F-I40nM | 6. DB37M-I40F-nM |


三、電器規格

1. 建議針端規格型號為:CE 1.0-10

IDC腳位圖：

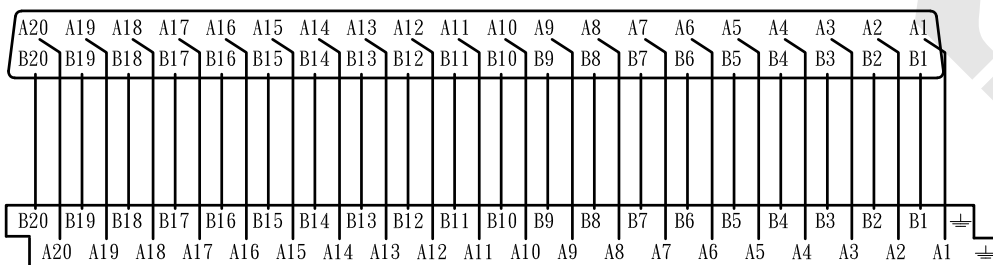

IDC對應標籤圖：

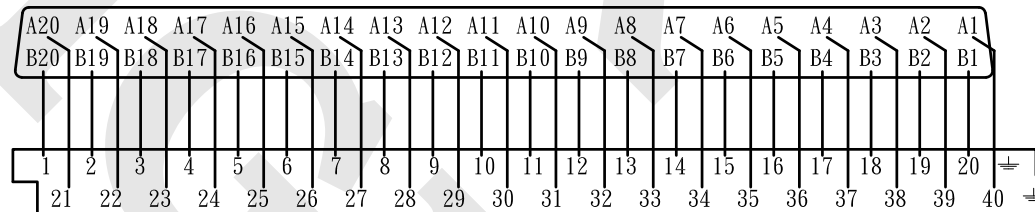

| REV | DESCRIPTION | DATE | 承認 | 審核 | 客戶P/N | 日期 | 2022/03/02 | O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP. |
|-----|------------------|------------|----|----|-------|----|------------|--|
| 1.0 | Original Release | 2016/04/19 | | | | | | |
| 1.1 | 修正邊蓋卡勾位置 | 2016/05/24 | | | | | | 歐迪爾P/N:DSSXY40T |
| 1.2 | 更新以及新增圖面資料 | 2020/09/24 | | | | | | |
| 1.3 | 版面確認 | 2022/03/02 | | | | | | |