


# 省配線連接線規範

## MR-PWCNS5-nM-HT 設計規範

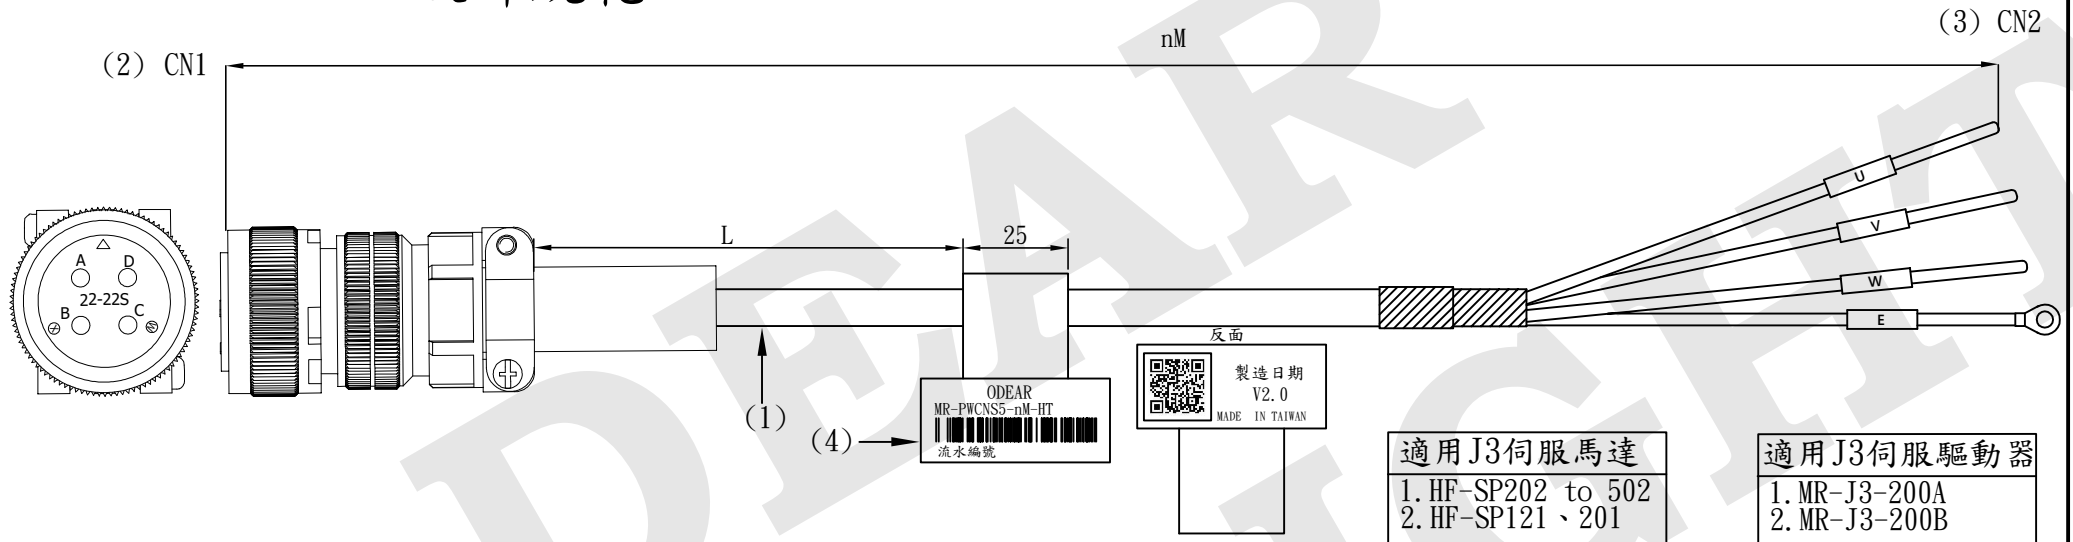

CN1	線材顏色	CN2
A	紅	U
B	白	V
C	黑	W
D	綠	E

**適用J3伺服馬達**

1. HF-SP202 to 502
2. HF-SP121、201

**適用J3伺服驅動器**

1. MR-J3-200A
2. MR-J3-200B

**適用J4伺服馬達**

1. HG-SR121(B)
2. HG-SR201(B)
3. HG-SR301(B)
4. HG-SR421(B)
5. HG-SR202(B)
6. HG-SR352(B)
7. HG-SR502(B)
8. HG-SR702(B)

**適用J4伺服驅動器**

1. MR-J4W-B
2. MR-J4-B

**NOTE:**

1. nM為線材總長距離;nM±50mm
2. L:0.5M以下之熱塑套至LABEL線距:50mm  
L:0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距:150mm
3. L:0.5M(含)以下,尾端裸線長為50mm,尾端標籤距離:15mm  
L:0.5M以上,尾端裸線長為200mm,尾端標籤距離:50mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖部	客戶P/N	日期	2020/10/12	<b>O-DEAR</b> 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
2.0	Original Release	2020/10/12			2020.12.18		產品編碼	BB-PW-PWCNS5-A000	
					謝杰恩		圖面案號		歐迪爾P/N: MR-PWCNS5-nM-HT
									比例:1:1 單位:mm 版本:2.0A 頁次:1/1