


省配線連接線規範

OMRCS1W-S68-nM 設計規範

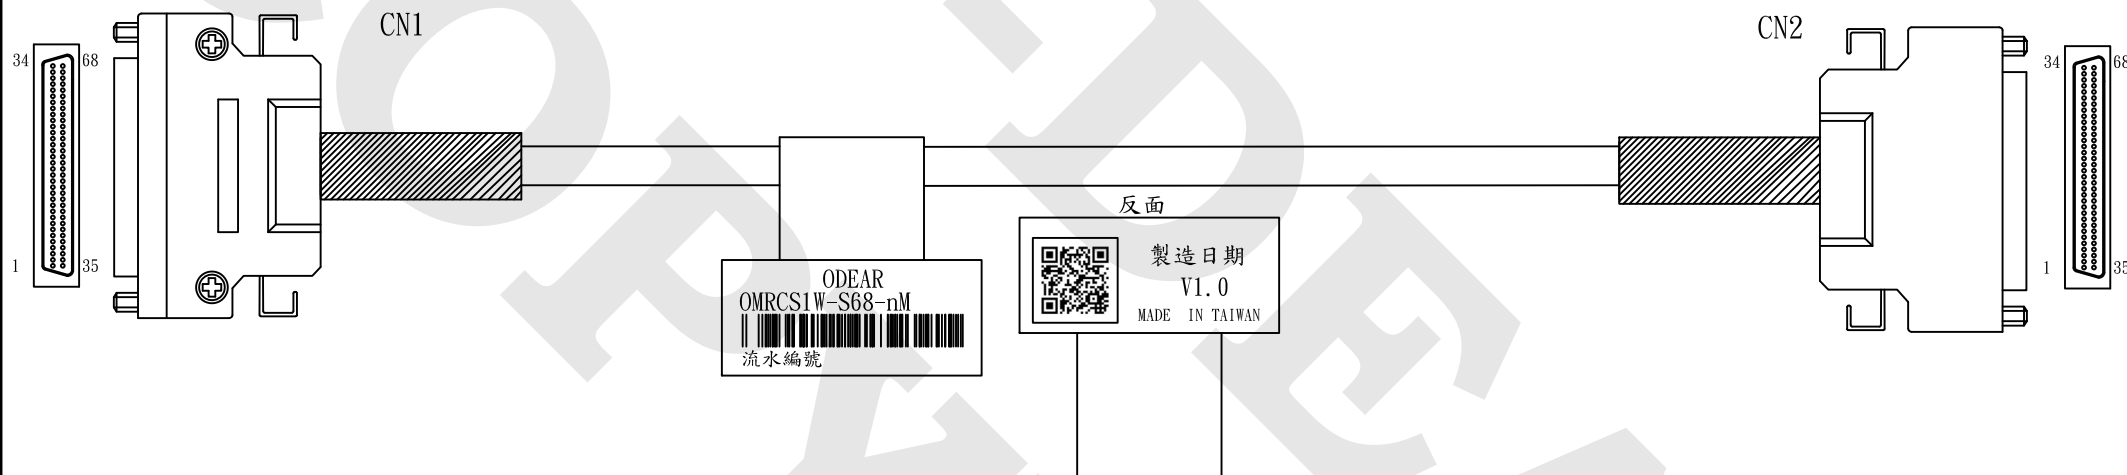

CN1	CN2	CN1	CN2	CN1	CN2	CN1	CN2	CN1	CN2
1	白	17	紫	33	灰/紅	49	亮綠/黃	65	黃/綠
2	白/黑	18	紫/白	34	灰/藍	50	亮綠/綠	66	橘/綠
3	紅	19	粉	35	粉/紅	51	藍/黑	67	紫/綠
4	紅/黑	20	粉/黑	36	粉/藍	52	紫/黑	68	粉/綠
5	黃	21	亮藍	37	亮藍/紅	53	黑		
6	黃/黑	22	亮藍/黑	38	亮藍/藍	54	黑/白		
7	綠	23	亮綠	39	亮綠/紅	55	黃/白		
8	綠/黑	24	亮綠/黑	40	綠/藍	56	橘/白		
9	藍	25	白/紅	41	白/黃	57	亮藍/白		
10	藍/白	26	白/藍	42	白/綠	58	亮綠/白		
11	棕	27	紅/白	43	灰/黃	59	灰/白		
12	棕/白	28	紅/藍	44	灰/綠	60	紫/黃		
13	橘	29	黃/紅	45	粉/黃	61	紫/紅		
14	橘/黑	30	黃/藍	46	粉/白	62	藍/紅		
15	灰	31	綠/白	47	亮藍/黃	63	橘/藍		
16	灰/黑	32	亮綠/藍	48	亮藍/綠	64	紫/藍		

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm
- 依據Omron原廠規範, 此線材最多連接3站
線材連接的總長度不得超過12M



REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2022/10/03	O-DEAR	歐迪爾股份有限公司
1.0	Original Release	2022/10/03	2022.10.04	2022.10.04	2022.10.04		產品編碼		歐迪爾P/N: OMRCS1W-S68-nM	O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
			廖啓志	薛宇傑	白佳弘		圖面案號		比例:	單位: mm 版本: 1.0A 頁次: 1/1