


省配線連接線規範

OMRXY40T-NM-I設計規範

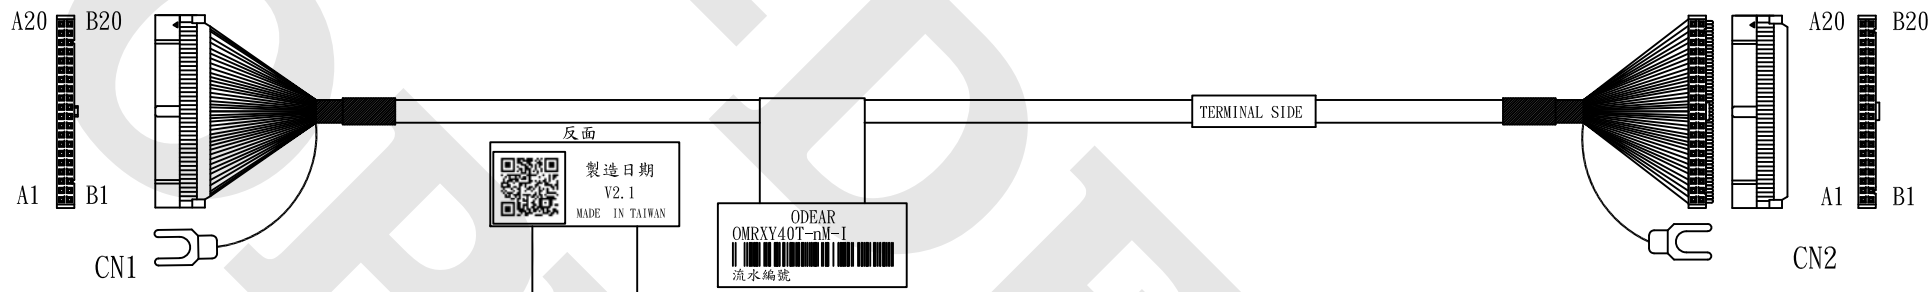

(PLC例)		(端子台例)
CN1	線材顏色	CN2
A1	橘色紅一點	A1
B1	灰色紅一點	A2
A2	白色紅一點	A3
B2	黃色紅一點	A4
A3	粉色紅一點	A5
B3	橘色紅二點	A6
A4	灰色紅二點	A7
B4	白色紅二點	A8
A5	黃色紅二點	A9
B5	粉色紅二點	A10
A6	橘色紅三點	A11
B6	灰色紅三點	A12
A7	白色紅三點	A13
B7	黃色紅三點	A14
A8	粉色紅三點	A15
B8	橘色紅四點	A16
A9	灰色紅四點	A17
B9	白色紅四點	A18
A10	黃色紅四點	A19
B10	粉色紅四點	A20
Y端接地線	編織	Y端接地線

(PLC側)		(端子台側)
CN1	線材顏色	CN2
A11	橘色黑一點	B1
B11	灰色黑一點	B2
A12	白色黑一點	B3
B12	黃色黑一點	B4
A13	粉色黑一點	B5
B13	橘色黑二點	B6
A14	灰色黑二點	B7
B14	白色黑二點	B8
A15	黃色黑二點	B9
B15	粉色黑二點	B10
A16	橘色黑三點	B11
B16	灰色黑三點	B12
A17	白色黑三點	B13
B17	黃色黑三點	B14
A18	粉色黑三點	B15
B18	橘色黑四點	B16
A19	灰色黑四點	B17
B19	白色黑四點	B18
A20	黃色黑四點	B19
B20	粉色黑四點	B20
Y端接地線	編織	Y端接地線

NOTE:

- | |
|---|
| 1. 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm. 以此類推 |
| 2. L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm |

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶 P/N	日 期	2021/08/20	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.			
1.0	Original Release	2016/07/28					產品編碼	BB-IO-OMR40T-1000	歐迪爾 P/N : OMRXY40T-nM-I			
1.1	版面更新	2019/02/26					圖面案號		比例:	單位: mm	版本: 2.1A	頁次: 1/1
2.0	線色版面更新	2020/01/16										
2.1	版面確認	2021/08/20										