


省配線連接線規範

S26-N-nM 設計規範

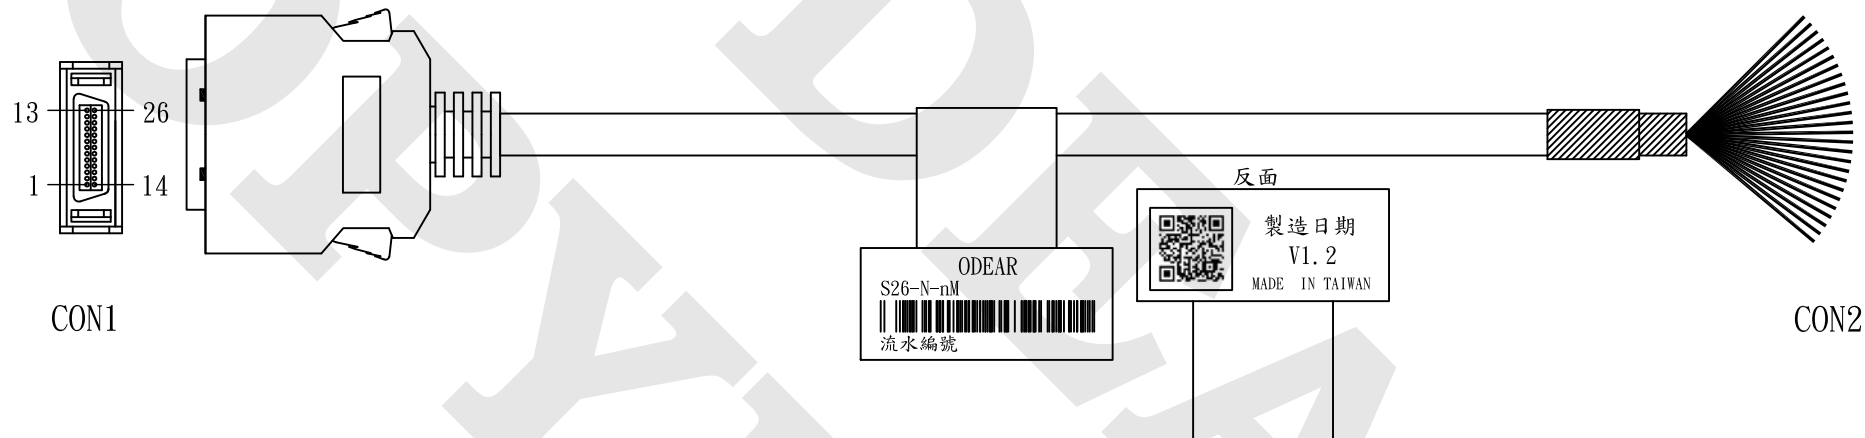

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
. L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

CON1	線材顏色
1	橘色紅一點
2	灰色紅一點
3	白色紅一點
4	黃色紅一點
5	粉色紅一點
6	橘色紅二點
7	灰色紅二點
8	白色紅二點
9	黃色紅二點
10	粉色紅二點
11	橘色紅三點
12	灰色紅三點
13	白色紅三點

CON1	線材顏色
14	橘色黑一點
15	灰色黑一點
16	白色黑一點
17	黃色黑一點
18	粉色黑一點
19	橘色黑二點
20	灰色黑二點
21	白色黑二點
22	黃色黑二點
23	粉色黑二點
24	橘色黑三點
25	灰色黑三點
26	白色黑三點

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/18	O-DEAR	歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2016/07/20								
1.1	版面更新	2019/03/11		工程部 2021.11.02 薛宇傑	工程部 2021.11.02 李長統		產品編碼	BB-SV-S26-N000	歐迪爾P/N: S26-N-nM	
1.2	版面更新	2021/08/21					圖面案號	.	比例:	單位: mm 版本: 1.2A 頁次: 1/1