


省配線連接線規範

S50M-I50F-nM-I 設計規範

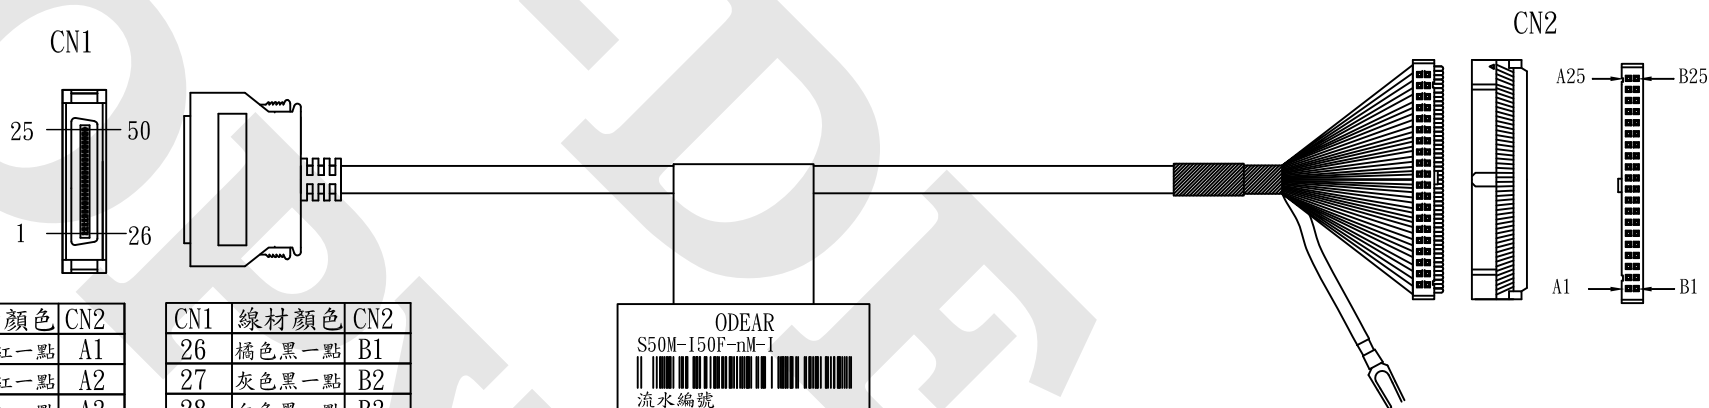

CN1	線材顏色	CN2
1	橘色紅一點	A1
2	灰色紅一點	A2
3	白色紅一點	A3
4	黃色紅一點	A4
5	粉色紅一點	A5
6	橘色紅二點	A6
7	灰色紅二點	A7
8	白色紅二點	A8
9	黃色紅二點	A9
10	粉色紅二點	A10
11	橘色紅三點	A11
12	灰色紅三點	A12
13	白色紅三點	A13
14	黃色紅三點	A14
15	粉色紅三點	A15
16	橘色紅四點	A16
17	灰色紅四點	A17
18	白色紅四點	A18
19	黃色紅四點	A19
20	粉色紅四點	A20
21	橘色一長紅	A21
22	灰色一長紅	A22
23	白色一長紅	A23
24	黃色一長紅	A24
25	粉色一長紅	A25
鐵殼	編織	地線

CN1	線材顏色	CN2
26	橘色黑一點	B1
27	灰色黑一點	B2
28	白色黑一點	B3
29	黃色黑一點	B4
30	粉色黑一點	B5
31	橘色黑二點	B6
32	灰色黑二點	B7
33	白色黑二點	B8
34	黃色黑二點	B9
35	粉色黑二點	B10
36	橘色黑三點	B11
37	灰色黑三點	B12
38	白色黑三點	B13
39	黃色黑三點	B14
40	粉色黑三點	B15
41	橘色黑四點	B16
42	灰色黑四點	B17
43	白色黑四點	B18
44	黃色黑四點	B19
45	粉色黑四點	B20
46	橘色一長黑	B21
47	灰色一長黑	B22
48	白色一長黑	B23
49	黃色一長黑	B24
50	粉色一長黑	B25
鐵殼	編織	地線



- 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
. L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/09/06	O-DEAR	歐迪爾股份有限公司
1.1	修改物料	2016/08/24								O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.2	CN2腳位修正	2018/02/21								歐迪爾P/N: S50M-I50F-nM-I
1.3	線色更新	2019/10/14								比例: 單位: mm 版本: 1.4A 頁次: 1/1
1.4	版面確認	2021/09/06								