
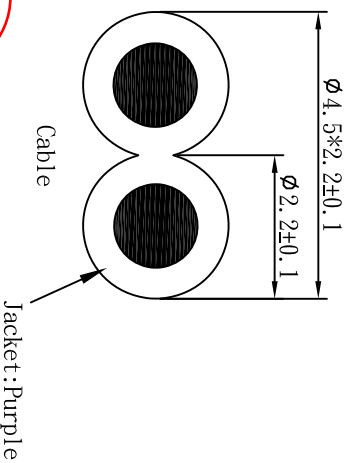


省配線連接線規範

MR-J3BUS-NM-A設計規範

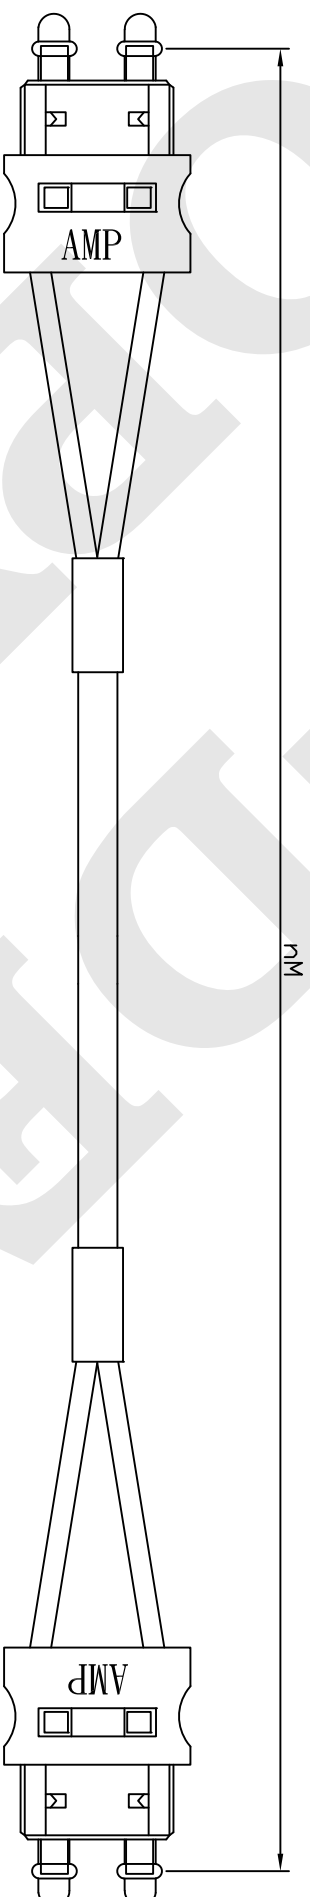

L \pm 30mm	Parts NO.	Insertion loss
0.3m	PPB3BKF7F7003	≤ 2.5 dB
0.35m	PPB3BKF7F70035	≤ 2.5 dB
0.5m	PPB3BKF7F7005	≤ 2.5 dB
1.0m	PPB3BKF7F7010	≤ 3.0 dB
2.0m	PPB3BKF7F7020	≤ 3.3 dB
3.0m	PPB3BKF7F7030	≤ 3.5 dB

*Attenuation:at wavelength 650 \pm 30nm

工程圖章
2022.06.21
歐迪爾

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶 P/N	日期	產品編碼	圖面案號	比例	單位	版本	頁次
1.0	Original Release	2018/02/05	工程 部	工程 部	工程 部		2021/09/06				mm	1.1A	1/1
1.1	版面確認	2021/09/06	2022.06.21 廖啓志	2022.06.21 薛宇傑	2022.06.21 白佳弘								

O-DEAR

歐迪爾股份有限公司
O-DEAR INTERNATIONAL CORP.

MR-J3BUS-NM