
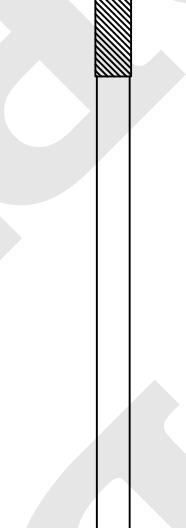




# 省配線連接線規範

## MR-J3ENSCBLnM-HT 設計規範

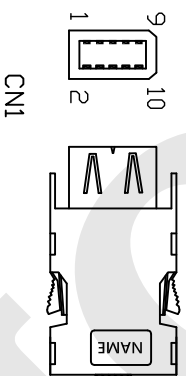

反面

※注意產地修正  
(ex: CHINA、TAIWAN...等)



CN1	線色	CN2
1	黑	8
2	白	5
3	棕	1
4	黃	2
9	紅	4
殼	地+編織	10

NOTE:

1. 總長5M以下, L ±50mm  
總長10M以下, L ±100mm  
總長5M以下, L ±150mm, 以此類推
2. L: 0.5M 以下之熱縮套至 ABEL 線距 50mm  
.L: 0.5M (含) 以上之熱縮套至 ABEL 線距 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	產品編碼	圖面案號
1.2	修正型號	2017/06/20					2021/09/02		
1.3	修正型號備註	2017/11/07							
1.4	修正型號產地標示	2018/11/08							
1.5	版面確認	2021/09/02							

**O-DEAR** 歐迪爾股份有限公司  
O-DEAR INTERNATIONAL CORP.

歐迪爾P/N: MR-J3ENSCBLnM-HT  
比例: 單位:mm 版本: 1.5A 頁次: 1/1