


省配線連接線規範

DB25F-S26-nM 設計規範

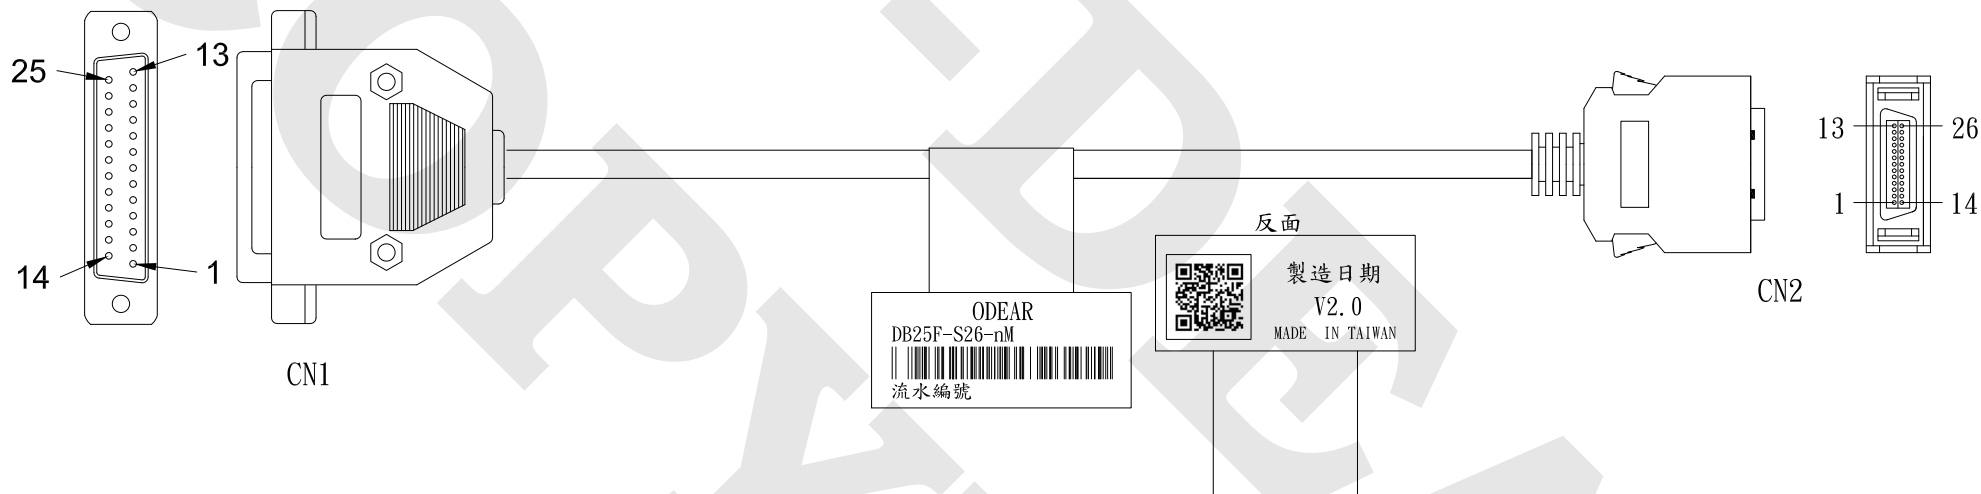

CN1	線材顏色	CN2
1	棕	1
2	橘	2
3	黃	3
4	淺綠	4
5	淺藍	5
6	灰	6
7	黑	7
8	紅/黑	8
9	粉/黑	9
10	綠/黑	10
11	藍/黑	11
12	紫/黑	12
13	白/黑	13
鐵殼	編織	鐵殼

CN1	線材顏色	CN2
14	紅	14
15	粉	15
16	綠	16
17	藍	17
18	紫	18
19	白	19
20	棕/黑	20
21	橘/黑	21
22	黃/黑	22
23	淺綠/黑	23
24	淺藍/黑	24
25	灰/黑	25
鐵殼	編織	鐵殼

NOTE:

- 1. L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
- . L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 100mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2023/01/07	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
2.0	Original Release	2023/01/07		工程 2023.01.07 薛宇傑	工程 2023.01.07 賴冠杰		日期	2023/01/07	
							產品編碼		歐迪爾P/N: DB25F-S26-nM
							圖面案號		比例: 單位: mm 版本: 2.0A 頁次: 1/1