


# 省配線連接線規範

## MR-PWS1CBLnM-A1-L 設計規範

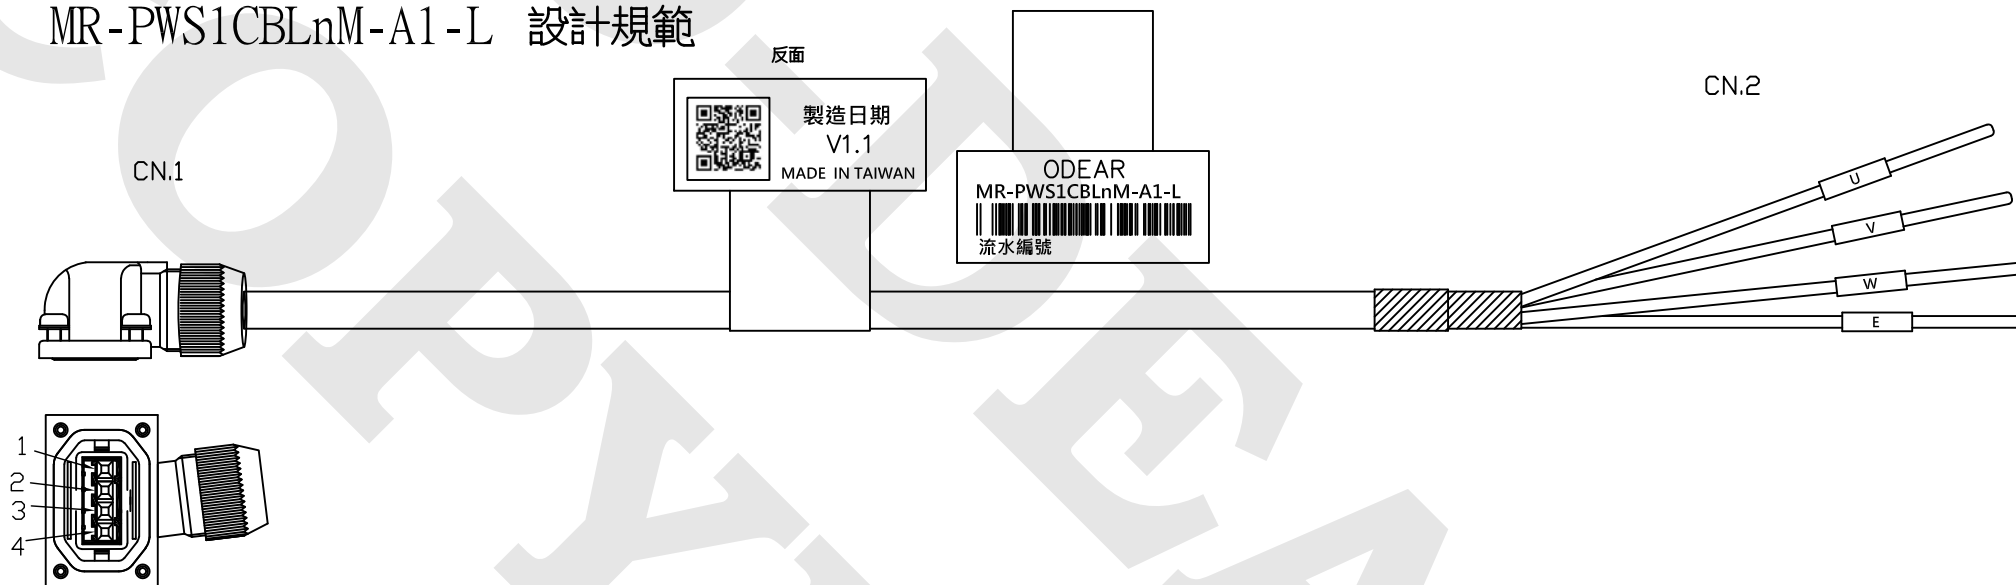

CN1	線材顏色	CN2
1	地(黃綠)	E
2	紅	U
3	白	V
4	黑	W

### NOTE:

- 總線長5M以下, L±50mm  
總線長10M以下, L±100mm  
總線長15M以下, L±150mm, 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm  
L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm
- L: 0.5M(含)以下, 尾端裸線長為50mm, 尾端標籤距離: 15mm  
L: 0.5M以上, 尾端裸線長為200mm, 尾端標籤距離: 50mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/09/03	 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2016/06/01							
1.1	版面確認	2021/09/03							歐迪爾P/N: MR-PWS1CBLnM-A1-L 比例: 單位: mm 版本: 1.1A 頁次: 1/1